





ZAUN- UND TORSYSTEME

1	GITTERMATTEN PFOSTENSYSTEME	3 - 10
2	DREHFLÜGELTORE SCHIEBETORE	11 - 28
3	ZAUNZUBEHÖR BELEUCHTUNG BRIEFKÄSTEN	29 - 46
4	SICHT- UND WINDSCHUTZ-SYSTEME	47 - 60
5	SCHMUCKZAUN ALU-ZAUN GABIONEN	61 - 100
6	VIERECKDRAHTGEFLECHT-SYSTEME	101 - 106
7	MOBILZÄUNE ABSPERRTECHNIK	107 - 108
8	RUND UMS HAUS	109


HÖHENVERGLEICH GITTERMATTEN

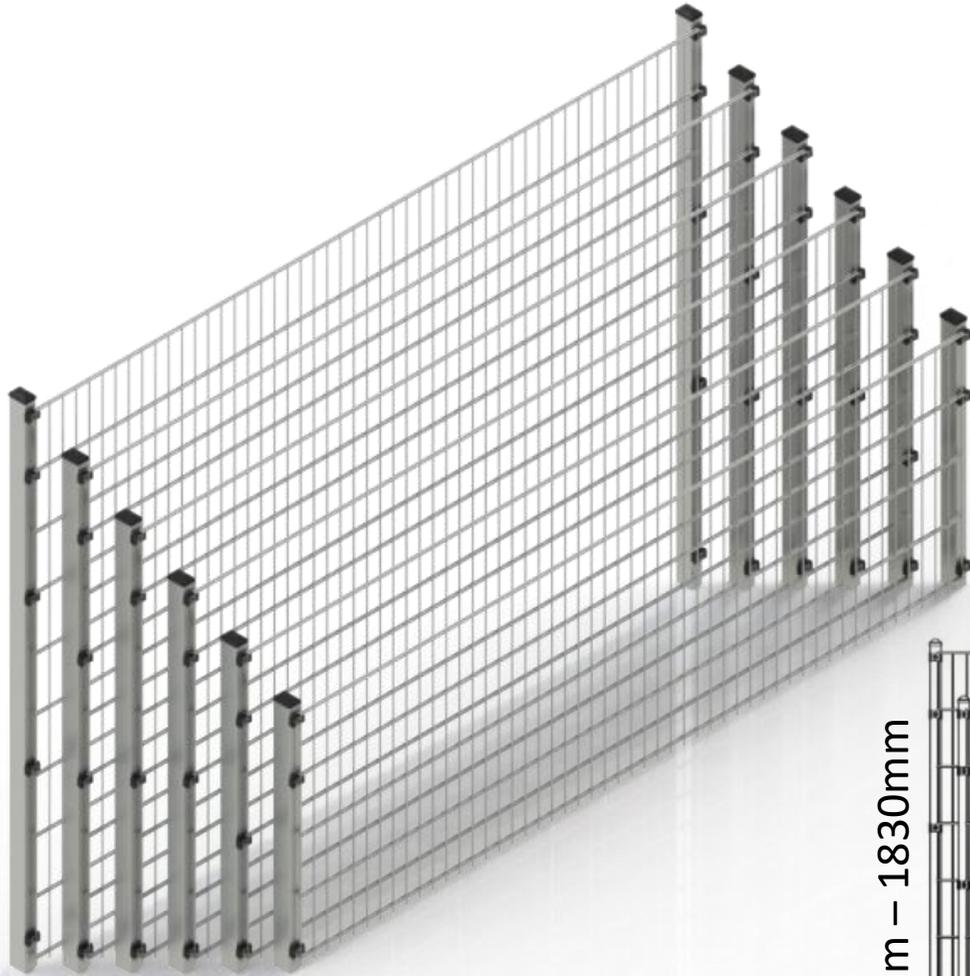


830mm – 1830mm

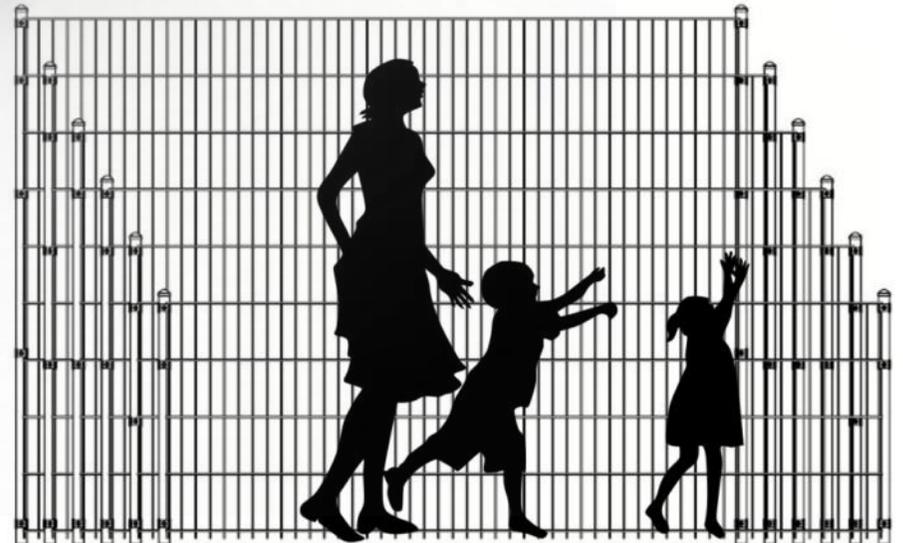

GITTERMATTEN

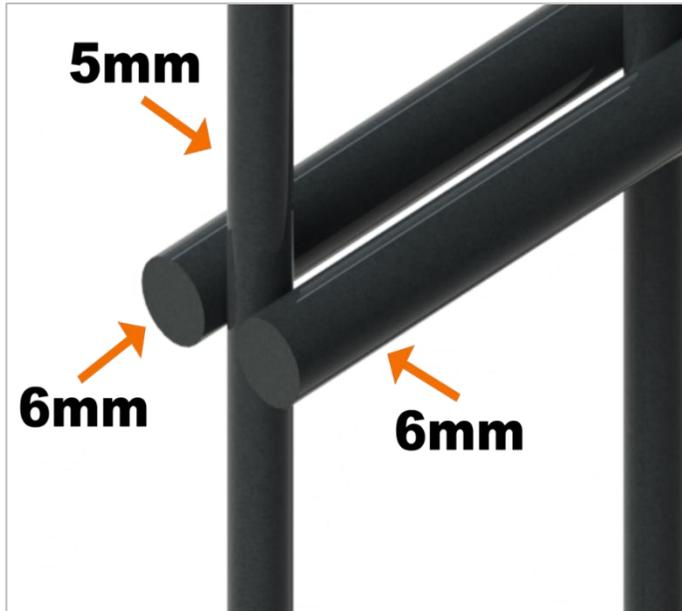

Doppelstabmatte Leicht 6/5/6

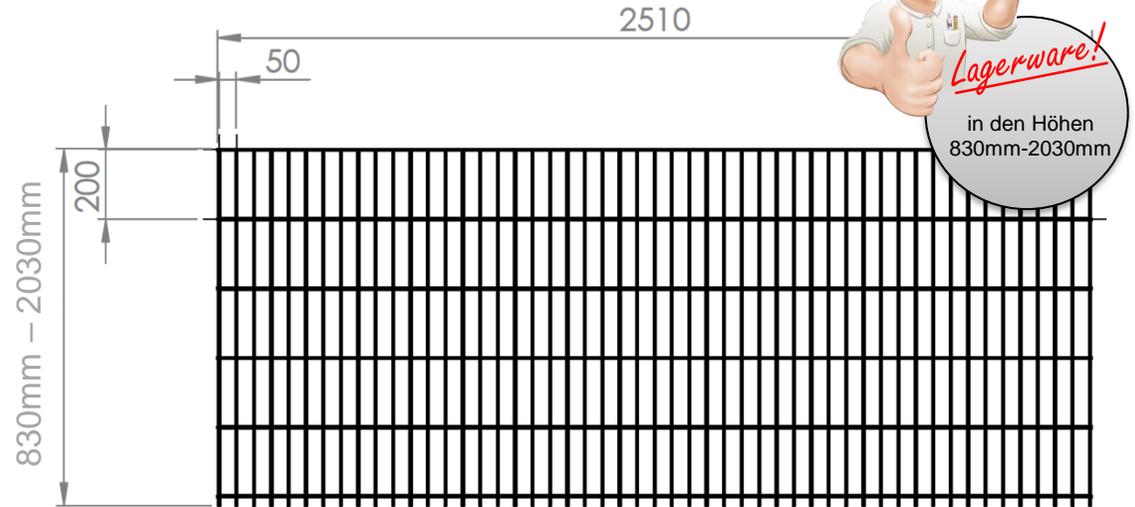

Verfügbare Farben:



Ausführung:

Beschichtet:


- Geschweißt nach EN10223-7 aus feuerverzinkten Drähten nach EN10244-2 und pulverbeschichtet RAL7016 oder RAL6005
- Feuerverzinkte Ausführung nach EN ISO 1461 und pulverbeschichtet RAL7016 oder RAL6005

Feuerverzinkt: Stückverzinkt nach EN ISO1461


Technische Daten:

Gitterhöhe (mm)	Länge	Maschenweite	Drahtstärke	Überstände	Gewicht kg
830mm	2510mm	50/200	6/5/6	30mm	11,63
1030mm					14,21
1230mm					16,79
1430mm					19,38
1630mm					21,96
1830mm					24,55
2030mm					27,13

GITTERMATTEN

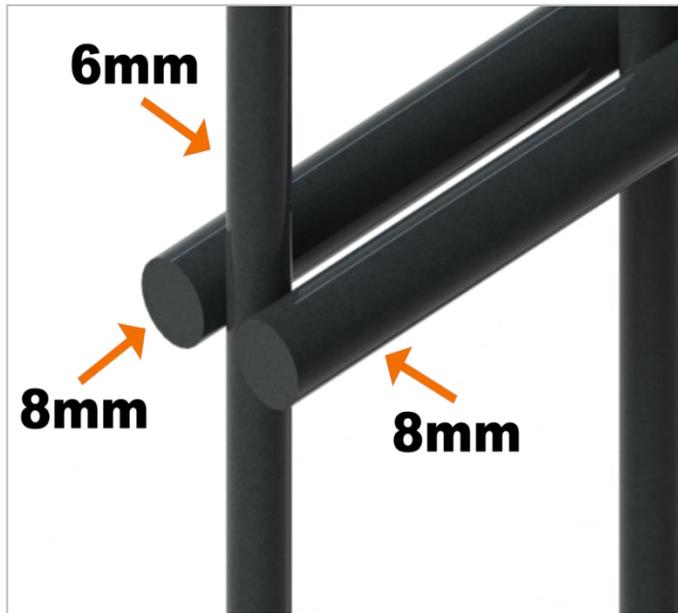

Doppelstabmatte Schwer 8/6/8

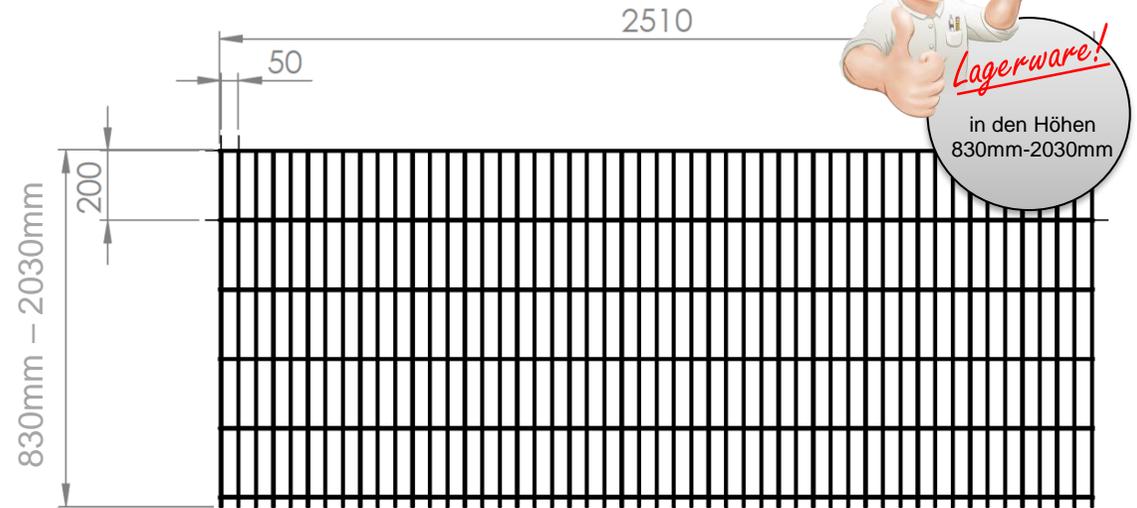

Verfügbare Farben:



Ausführung:

Beschichtet:


- Geschweißt nach EN10223-7 aus feuerverzinkten Drähten nach EN10244-2 und pulverbeschichtet RAL7016 oder RAL6005
- Feuerverzinkte Ausführung nach EN ISO 1461 und pulverbeschichtet RAL7016 oder RAL6005

Feuerverzinkt: Stückverzinkt nach EN ISO1461

Technische Daten:


Gitterhöhe (mm)	Länge	Maschenweite	Drahtstärke	Überstände	Gewicht kg
830mm	2510mm	50/200	8/6/8	30mm	18,76
1030mm					22,88
1230mm					27,00
1430mm					31,12
1630mm					35,23
1830mm					39,35
2030mm					43,47

PFOSTENSYSTEME

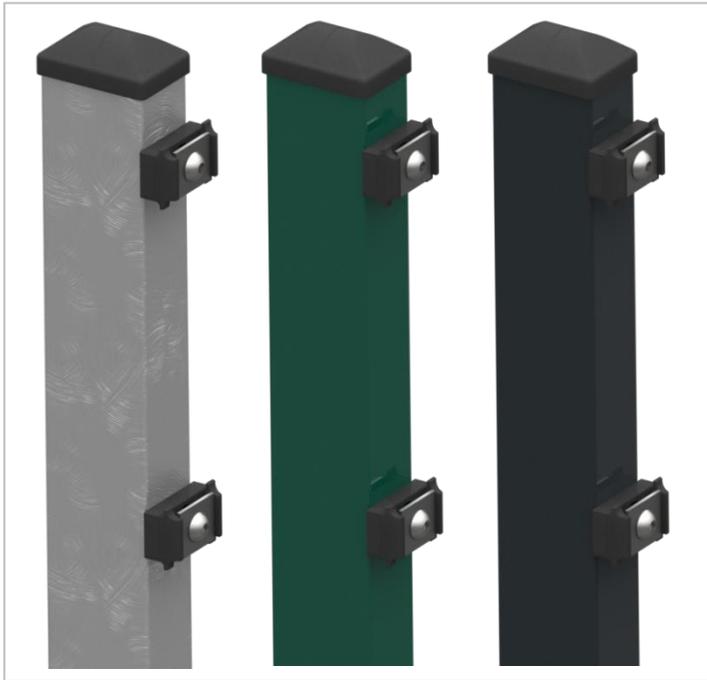

Pfosten Standard Typ-KP/ KL

Auch als Eckpfosten lieferbar

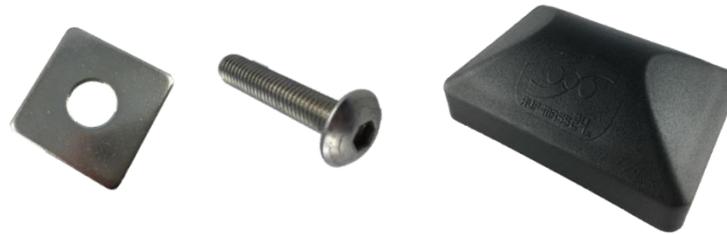

Lieferumfang:

- Pfosten mit genieteten KU-Auflagebock
- PVC-Pfostenabdeckkappe in schwarz
- Edelstahl Klemmplättchen
- Edelstahl Zaunbauschrauben 8x40mm



Verfügbare Farben:



Ausführung:


Beschichtet: Rohr S 250GD verzinkt gemäß EN 10204-3 und pulverbeschichtet RAL7016 oder RAL6005

Feuerverzinkt: nach EN ISO 1461

Technische Daten:

Zaunhöhe	Pfostenlänge	Pfostenprofil	Befestigungspunkte	Wandstärke	Gewicht kg
830mm	1300mm	60x40mm	3	1,5mm	4,53
1030mm	1600mm		4	1,5mm	5,26
1230mm	1800mm		4	1,5mm	5,91
1430mm	2000mm		4	1,5mm	6,90
1630mm	2200mm		5	1,5mm	7,64
1830mm	2400mm		5	2,0mm	8,3
2030mm	2600mm		5	2,0mm	8,96

PFOSTENSYSTEME

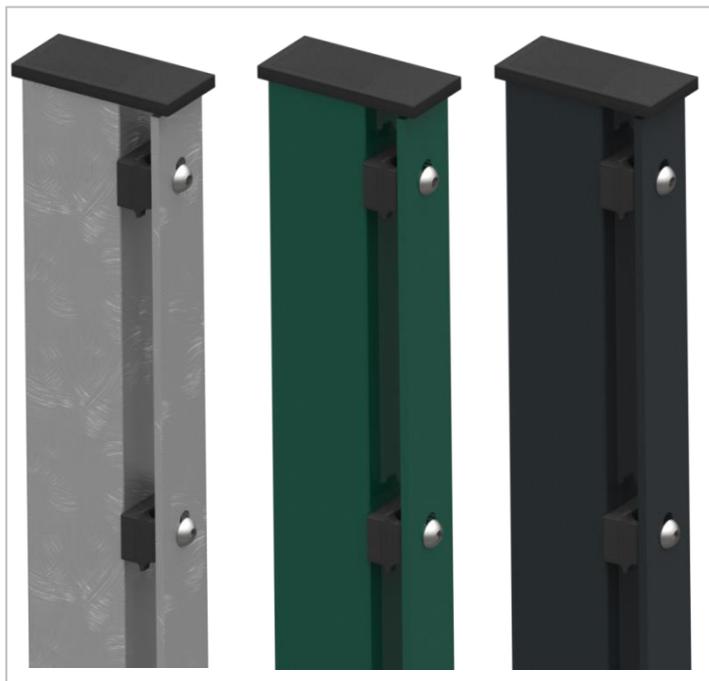

Pfosten Standard Typ-AL

Auch als Eckpfosten lieferbar



Lieferumfang:

- Pfosten mit genieteten KU-Auflagebock
- PVC-Pfostenabdeckkappe mit Überstand in schwarz
- Flachabdeckleiste 40x5mm
- Edelstahl Zaunbauschrauben 8x40mm

Technische Daten:

Verfügbare Farben:



Ausführung:

Beschichtet: Rohr S 250GD verzinkt gemäß EN 10204-3 und pulverbeschichtet RAL7016 oder RAL6005

Feuerverzinkt: nach EN ISO 1461

Zaunhöhe	Pfostenlänge	Pfostenprofil	Befestigungspunkte	Wandstärke	Gewicht kg
830mm	1300mm	60x40mm	3	1,5mm	5,7
1030mm	1600mm		4	1,5mm	6,76
1230mm	1800mm		4	1,5mm	7,77
1430mm	2000mm		4	1,5mm	9,01
1630mm	2200mm		5	1,5mm	10,08
1830mm	2400mm		5	2,0mm	10,11
2030mm	2600mm		5	2,0mm	11,95

PFOSTENSYSTEME



Eckpfosten für Pfosten Standard Typ KP/ KL/ AL

Zu unserem Standardpfosten bieten wir auch Zauneckpfosten 60x60mm an.

Die Unterscheidung zwischen rechter und linker Ecke entfällt.

Sie sind zweiseitig mit Pfostenböckchen montiert und können sowohl mit Edelstahl Klemmplättchen, Edelstahl Klemmelement oder Flachabdeckleiste ausgestattet werden.



Verfügbare Farben:



Ausführung:

Beschichtet: Rohr S 250GD verzinkt gemäß EN 10204-3 und pulverbeschichtet RAL7016 oder RAL6005

Feuerverzinkt: nach EN ISO 1461

Lieferumfang:

- Pfosten mit genieteten KU-Auflagebock
- PVC-Pfostenabdeckkappe in schwarz
- Edelstahl Klemmplättchen/ Klemmelement oder Flachabdeckleiste
- Edelstahl Zaunbauschrauben 8x40mm

Technische Daten:

Zaunhöhe	Pfostenlänge	Pfostenprofil	Befestigungspunkte	Wandstärke	Gewicht kg
830mm	1300mm	60x60mm	3	2,0mm	4,4
1030mm	1600mm		4	2,0mm	5,3
1230mm	1800mm		4	2,0mm	6,2
1430mm	2000mm		4	2,0mm	6,9
1630mm	2200mm		5	2,0mm	7,6
1830mm	2400mm		5	2,0mm	8,3
2030mm	2600mm		5	2,0mm	8,9



Alternative Ecklösung Universal Zaunanschlussleiste Typ- UL

- Variabler Gittermattenanschluss zur Eckausbildung mit Standardpfosten, für Zaunanschlüsse an allen Toranlagen oder als Wandanschluss.
- Zur Montage an Torpfosten oder als Ecklösung an Standardpfosten (z.B. Posten Typ KP, KL, AL)
- Variable Winkeleinstellung möglich (z.B. zur Realisierung von 45° Ecken)

Lieferumfang:

- Inkl. Befestigungsmaterial
- Bohrschrauben, Schlossschrauben und Muttern
- KU-Keile (Klirrschutz bei DSM 6/5/6) entsprechend der Befestigungspunkte

Verfügbare Farben:



Ausführung:

Beschichtet: Feuerverzinkt gemäß EN ISO 1461 und pulverbeschichtet RAL7016 oder RAL6005

Feuerverzinkt: nach EN ISO 1461

- Zaunanschlusswinkel siehe **Seite 34**
- Zaunanschlussleiste siehe **Seite 31**



PFOSTENSYSTEME



Pfosten Typ-U

Zaunpfosten ohne Bohrung mit U-Bügel Befestigung



Lieferumfang:

- Rechteckrohr 60 x 40 mm
- PVC-Pfostenabdeckkappe in schwarz
- Edelstahl U-Bügel M6 mit KU Geräuschkammer
- Edelstahl Gegenplatte mit KU Abdeckung und Muttern M6



Technische Daten:

Zaunhöhe	Pfostenlänge	Pfostenprofil	Anzahl U-Bügel Sets	Wandstärke	Gewicht kg
830mm	1300mm	60x40mm	3	1,5mm	4,43
1030mm	1600mm		4	1,5mm	5,2
1230mm	1800mm		4	1,5mm	5,98
1430mm	2000mm		4	1,5mm	6,97
1630mm	2200mm		5	1,5mm	7,63
1830mm	2400mm		5	2,0mm	8,4
2030mm	2600mm		5	2,0mm	9,1

Verfügbare Farben:



Ausführung:

Beschichtet: Rohr S 250GD verzinkt gemäß EN 10204-3 und pulverbeschichtet RAL7016 oder RAL6005

Feuerverzinkt: nach EN ISO 1461

PFOSTENSYSTEME



Ballfangpfosten AL

In Verbindung mit Doppelstabmatten 8/6/8
 Maschenweite 50/200 und 100/200
 für den Sportplatzbau konzipiert.
 Statischer Nachweis und schalttechnische Prüfung
 vom TÜV Thüringen vorhanden.



Lieferumfang:

- Rechteckprofil
- PVC-Pfostenabdeckkappe in schwarz
- vormontierte Halter, Flachabdeckleisten und Edelstahl Schrauben

Technische Daten:

Verfügbare Farben:



Ausführung:

Beschichtet: Feuerverzinkt nach EN ISO 1461 und pulverbeschichtet RAL7016 oder RAL6005
Feuerverzinkt: nach EN ISO 1461

Zaunhöhe	Pfostenmaß in mm	Wandstärke	Gewicht kg
3000mm	80 x 40 x 3800	3 mm	21
4000mm	100 x 40 x 4800		30
5000mm	100 x 40 x 6000		37
6000mm	120 x 60 x 7000		42

FLÜGELTÖRE



	SOLID Eco	SOLID Slim	SOLID Versa	SOLID Pro
Rahmen	40x40mm (Holm rechts und links)	40x40mm umlaufender Rahmen	40x40mm umlaufender Rahmen	60x40mm 80x40mm 80x60mm umlauf. Rahmen
Füllung	Doppelstabmatte 8/6/8mm	Doppelstabmatte 6/5/6mm	Doppelstabmatte 6/5/6mm	DSM 8/6/8mm oder Stabfüllung
Pfosten	Rechteckrohr 60x40x2,0mm	Quadratrohr 60x60x2,0mm	Quadratrohr 80x80x3,0mm	nach statischer Anforderung
Lieferbare Torbreiten	1000mm 1250mm	1000mm 1250mm	1000mm – 4000mm	1000mm – 10000mm
Lieferbare Torhöhen	0830mm – 1830mm	0830mm – 1830mm	0830mm – 2030mm	1030mm – 2430mm
Passendes Doppeltor lieferbar	✘	✘	✓	✓
Bodenplatten-Montage möglich	✘	✓	✓	✓
180° Öffnung möglich	✘	✓	✓	✓
Torantrieb nachrüstbar	✘	✘	✓	✓
E-Türöffner nachrüstbar	✘	✘	✓	✓
Montagematerial	✓	✓	✓	✓
Zaunanschluss	✓	✓	✓	✓

FLÜGELTÖRE



Verfügbare Farben:



Ausführung:

Feuerverzinkt nach EN1461 bzw.
Feuerverzinkt nach EN1461 und pulverbeschichtet in
RAL7016 oder RAL6005

Drehflügel tor SOLID Eco 1-flgl.

Leichtes filigranes Gartentor.

Flügel mit zwei senkrechten Rohren 40/40/1,5mm.

- Lichte Weite: 960 mm
- Torhöhen: 830 mm – 1830 mm
- Seitenholm: Quadratrohr 40x40x1,5mm
- Flügel­füllung: Doppelstabmatte 8/6/8
- Torpfosten: 60x40x2,0mm
- Antrieb: manuell
- Zaunanschluss: Zaunanschlusswinkel / U-Leiste



Lieferumfang:

- Torflügel
- Anschlag- und Scharnierpfosten
- Drückergarnitur Aluminium
- Rohrrahmenschloss mit Profilylinder
- Pfostenabdeckkappen
- Verstellbare Scharniere
- Montagematerial
- 6 Zaunanschlusswinkel

Technische Daten:

Torhöhe (mm)	Baubreite*	Lichte Weite**	Pfosten - länge	Pfostenmaß	Füllung	Gewicht kg
830mm	1040mm	960mm	1300mm	60x40mm	8/6/8	18,55
1030mm			1600mm			23,12
1230mm			1800mm			26,19
1430mm			2000mm			29,07
1630mm			2200mm			31,97
1830mm			2400mm			35,19

* **Baubreite** = Maß inkl. Pfosten

** **Lichte Weite** = Maß zwischen den Pfosten

FLÜGELTÖRE



Drehflügeltor SOLID Eco Maxi 1-flgl.

- baugleich wie **SOLID Eco**
- Lichte Weite jedoch **1250 mm**

Optional erhältlich:

- Pfostenverstärkungsprofil (siehe S. 32)

Zaunanschlüsse:

- Zaunanschlusswinkel
- Zaunanschlussleiste Typ - UL



Verfügbare Farben:



Ausführung:

Feuerverzinkt nach EN1461 bzw.
Feuerverzinkt nach EN1461 und pulverbeschichtet in
RAL7016 oder RAL6005


Technische Daten:

Torhöhe (mm)	Baubreite*	Lichte Weite**	Pfostenlänge
830mm	1330mm	1250mm	1300mm
1030mm			1600mm
1230mm			1800mm
1430mm			2000mm
1630mm			2200mm
1830mm			2400mm

* **Baubreite** = Maß inkl. Pfosten

** **Lichte Weite** = Maß zwischen den Pfosten

FLÜGELTÖRE

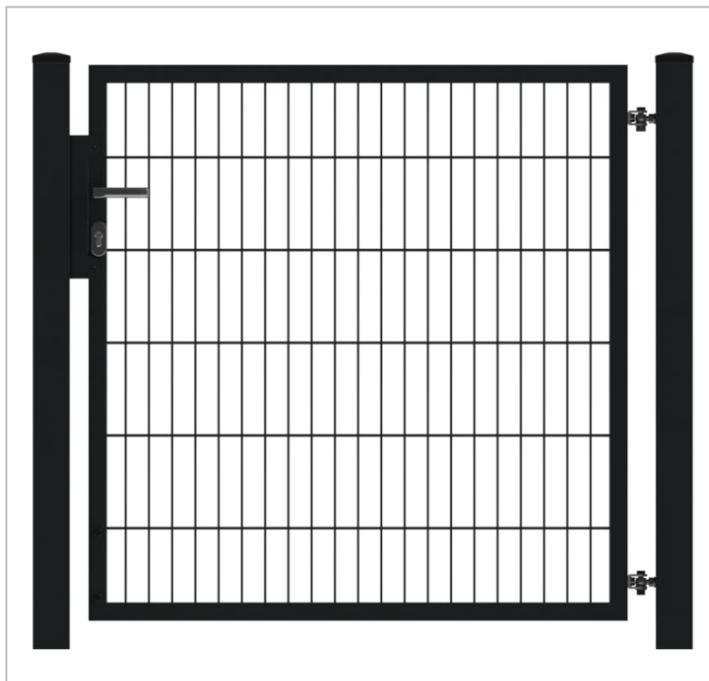

Drehflügeltor SOLID Slim 1-flgl.



Preiswertes, einflügliges Drehflügeltor in leichter und gefälliger Bauweise. **LW 1000 + 1250mm**

Die **Torserie SOLID Slim** bietet eine optimale Mischung aus leichtem Tor und professioneller Sicherheit.

Der Öffnungswinkel ist 90 Grad.

Pfostenmaß ist 60x60x2mm

Optional ist ein Erweiterungsset für 180 Grad Öffnungswinkel erhältlich, siehe Seite 16

Torhöhen: 830mm - 1830mm im Raster 200mm

Lieferumfang:

- Torflügel
- Anschlags- und Scharnierpfosten
- Drückergarnitur Aluminium
- Rohrrahmens Schloss mit Profilzylinder
- Pfostenabdeckkappen
- Verstellbare Scharniere
- Montagematerial
- 6 Zaunanschlusswinkel

Verfügbare Farben:



Ausführung:


Feuerverzinkt nach EN1461 bzw.
Feuerverzinkt nach EN1461 und pulverbeschichtet in
RAL7016 oder RAL6005

Technische Daten:

Torbreite (mm)	Baubreite *	Lichte Weite**	Pfostenmaß	Füllung
1000	1160mm	1000mm	60x60x2mm	6/5/6
1250	1410mm	1250mm		

* **Baubreite** = Maß inkl. Pfosten

** **Lichte Weite** = Maß zwischen den Pfosten

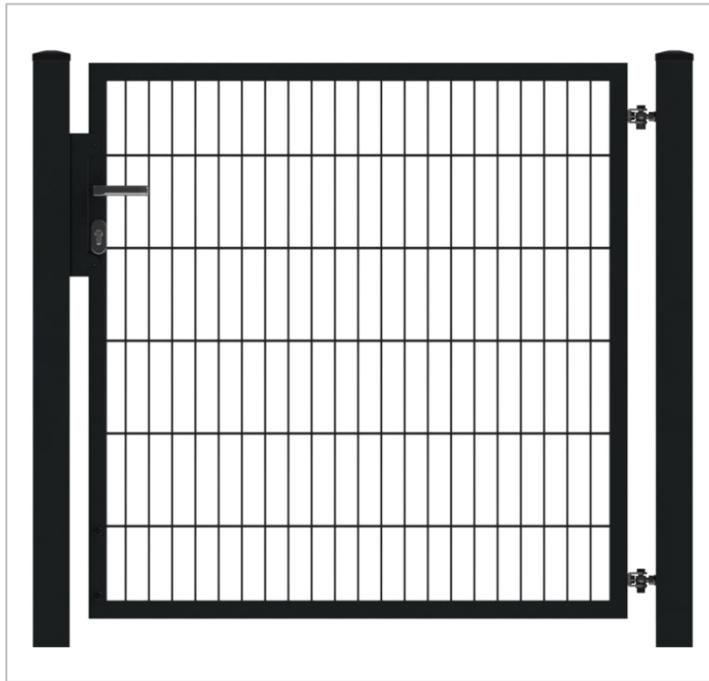

Drehflügeltor SOLID Versa 1-flgl.



Hochwertiges Drehflügeltor in leichter und gefälliger Bauweise.

Die **Torserie SOLID Versa** bietet eine optimale Mischung aus leichtem Tor und professioneller Sicherheit.

Als Baukastensystem können alle Flügelbreiten miteinander zu den unterschiedlichsten lichten Weiten kombiniert werden.

Der Öffnungswinkel ist 90 Grad.


Optional ist ein Erweiterungsset für 180 Grad Öffnungswinkel erhältlich. Zusatzausstattung siehe ab Seite 19.

Torhöhen: 830mm - 2030mm im Raster 200mm

Lieferumfang:

- Torflügel
- Anschlags- und Scharnierpfosten
- Drückergarnitur Aluminium
- Rohrrahmenschloss mit Profilylinder
- Pfostenabdeckkappen
- Verstellbare Scharniere
- Montagematerial
- 6 Zaunanschlusswinkel

Verfügbare Farben:

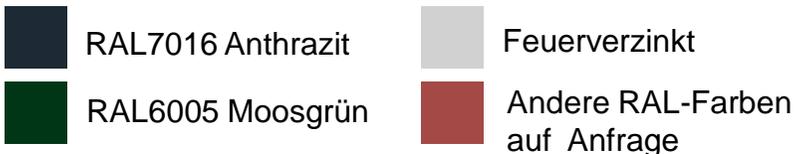

Ausführung:

Feuerverzinkt nach EN1461 bzw.
Feuerverzinkt nach EN1461 und pulverbeschichtet in
RAL7016 oder RAL6005

Technische Daten:

Torbreite (mm)	Baubreite *	Lichte Weite**	Pfostenmaß	Füllung
1000	1160mm	1000mm	80x80x3,0mm	6/5/6
1250	1410mm	1250mm		
1500	1660mm	1500mm		
2000	2160mm	2000mm		

* **Baubreite** = Maß inkl. Pfosten

** **Lichte Weite** = Maß zwischen den Pfosten



Drehflügeltor SOLID Slim/Versa


Erweiterungsset 180 Grad:

Bestehend aus:

- Torwandlasche gebogen
- Augenschraube M12x120 DIN 444 A2
- Sechskantschraube M12x25 DIN 933 A2
- Mutter M12 DIN 934 A2
- Unterlegscheibe für M12 DIN 125 A2



FLÜGELTÖRE

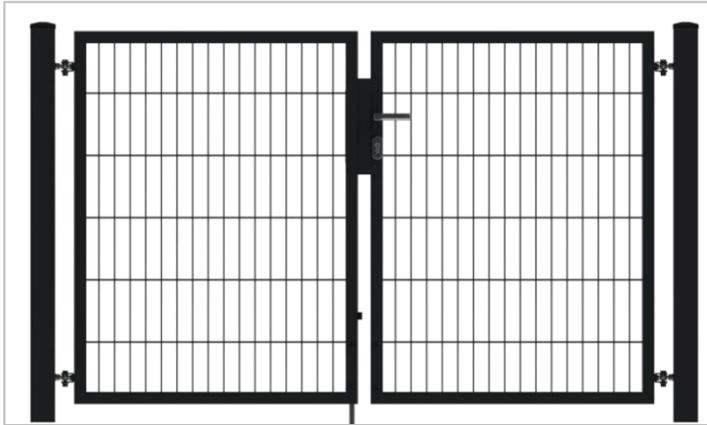

Verfügbare Farben:



Ausführung:

Feuerverzinkt nach EN1461 bzw.
Feuerverzinkt nach EN1461 und pulverbeschichtet in
RAL7016 oder RAL6005

Drehflügeltor SOLID Versa 2-flgl. Ausführung wie auf Seite 15 beschrieben.

Symmetrische Flügelanordnung

- Lichte Weite: 2000/ 2500/ 3000/ 4000mm
- Torhöhen: 830 mm – 2030 mm
 - im Raster 200mm
- Rahmen: Quadratrohr 40x40x1,5mm
- Flügelfüllung: Doppelstabmatte 6/5/6
- Torpfosten: 80x80x3,0mm
- Antrieb: manuell
- Zaunanschluss: 6 Zaunanschlusswinkel inkl.
- Öffnungswinkel: **90 Grad**

Lieferumfang:

- Torflügel
- Anschlags- und Scharnierpfosten
- Drückergarnitur Aluminium
- Rohrrahmenschloss mit Profilzylinder
- Pfostenabdeckkappen
- Verstellbare Scharniere
- Montagematerial
- Torfeststeller und Bodenhülse

Technische Daten:


Torbreite (mm)	Baubreite*	Lichte Weite**	Pfostenmaß	Füllung
2000	2160mm	2000mm	80x80x3,0mm	6/5/6
2500	2660mm	2500mm		
3000	3160mm	3000mm		
4000	4160mm	4000mm		

* **Baubreite** = Maß inkl. Pfosten

** **Lichte Weite** = Maß zwischen den Pfosten



FLÜGELTÖRE

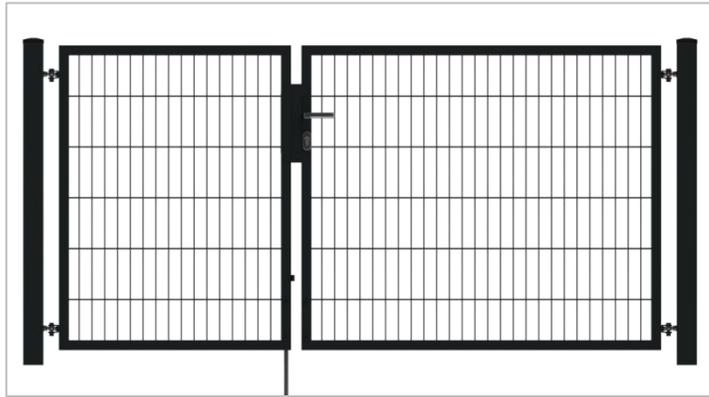

Drehflügeltor SOLID Versa 2-flgl.

Asymmetrische Flügelanordnung

Torbreite (mm)	Baubreite*	Lichte Weite**	Flügel Aufteilung	Pfostenmaß	Füllung
2250	2410mm	2250mm	1000/ 1250	80x80x3,0mm	6/5/6
2500	2660mm	2500mm	1000/ 1500		
2750	2910mm	2750mm	1250/ 1500		
3000	3160mm	3000mm	1000/ 2000		
3250	3410mm	3250mm	1250/ 2000		
3500	3660mm	3500mm	1500/ 2000		

* Baubreite = Maß inkl. Pfosten

** Lichte Weite = Maß zwischen den Pfosten

Verfügbare Farben:



Ausführung:


Feuerverzinkt nach EN1461 bzw.
Feuerverzinkt nach EN1461 und pulverbeschichtet in
RAL7016 oder RAL6005

Hinweis:

Kombination auch als 3-flgl.
Anlage möglich.

Beim Aufbau der 3-flgl. Anlage
wird ein Scharnierpfosten mit
dem Anschlag des zweiten
Tores versehen.

Sprechen Sie uns an!

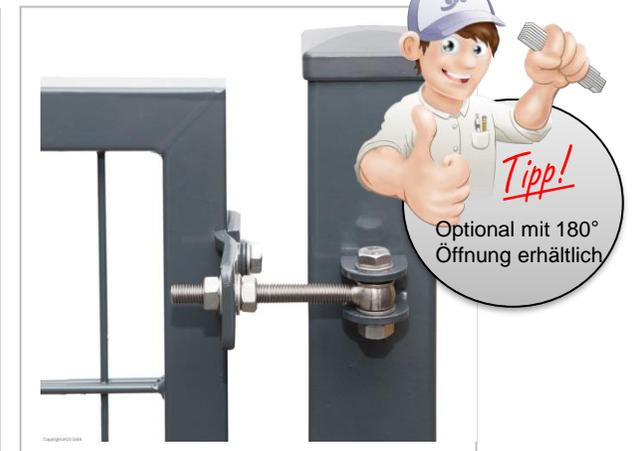

ZUBEHÖR TORSYSTEME SOLID SLIM UND VERSA



Drehflügel Tor SOLID Versa

Zusatzausstattungen, optional

- Elektrischer Impuls Türöffner, einflüglig
- Seitenfeststeller Universal
- Fußplatte für Torpfosten
- Mauerbefestigungs-Set 90 Grad
- Elektrische Torantriebe
- Knauf, gekröpft

Mauerbefestigungs-Set 90 Grad:

- zur Montage von Torflügeln an bestehendes Mauerwerk
- Platte mit Mutter M12 (Maße: 150 x 100mm)
- Inkl. Bolzenankern
- und Dübeln und Schrauben zur Befestigung des Toranschlages



ZUBEHÖR TORSYSTEME SOLID SLIM UND VERSA

SOMMER



Drehflügeltor SOLID Versa

Elektrischer Torantrieb twiST 200:

- Leistungsfähiger Drehtorantrieb für Tor bis 2,50m Flügelbreite oder 300 kg Flügelgewicht
- Universell für Rechts- und Linksanschlag verwendbar
- 1- u. 2-flügliger Betrieb, sowie in Kombination mit twiST 350 und twiST XL möglich
- Auch für nach außen öffnende Tore geeignet
- Selbsthemmend ohne elektronisches Schloss
- Unfallschutz durch elektronische Kraftmessung mit DPS-System
- Antrieb lässt sich in jeder Position manuell entriegeln (z.B. Stromausfall)
- Kompaktes Design
- Geregelter Softlauf
- Torschonender Bewegungsablauf

Elektrischer Türöffner:

- Impulsbetrieb
- mit Arretierungsfunktion
- Wassergeschützt
- mit mechanischer Entriegelung
- Spannung 6 – 12 V
- Nennwiderstand 77 Ohm
- für 1-flg. Toranlagen




ZUBEHÖR TORSYSTEME SOLID SLIM / VERSA U. PRO



Neu!

Sichtschutz- Klemmleiste

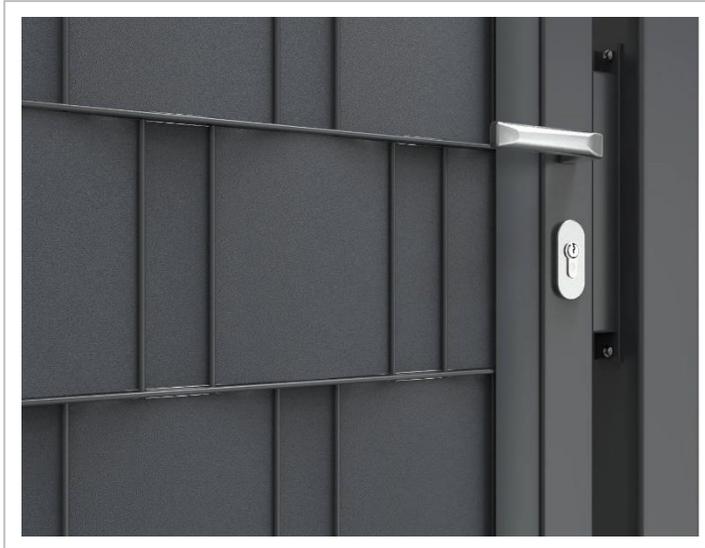

Mit der patentierten Sichtschutz- Klemmleiste können Sie ihr Doppelstab- Gittertor in Verbindung mit unseren Sichtschutzprodukten preiswert 100% Blickdicht machen.


Jedes Set besteht aus 4 Klemmleisten und 10 Klemmböcken und ist für einen Torflügel geeignet.

Für die beiden Drahtstärken müssen unterschiedliche Klemmböcke verwendet werden.

Die Anpassung erfolgt bauseits für jede Rahmeninnen-Höhe bis 1960mm.

Verfügbare Farben:

-  RAL7016 Anthrazit
-  RAL6005 Moosgrün
-  RAL7040 Fenstergrau

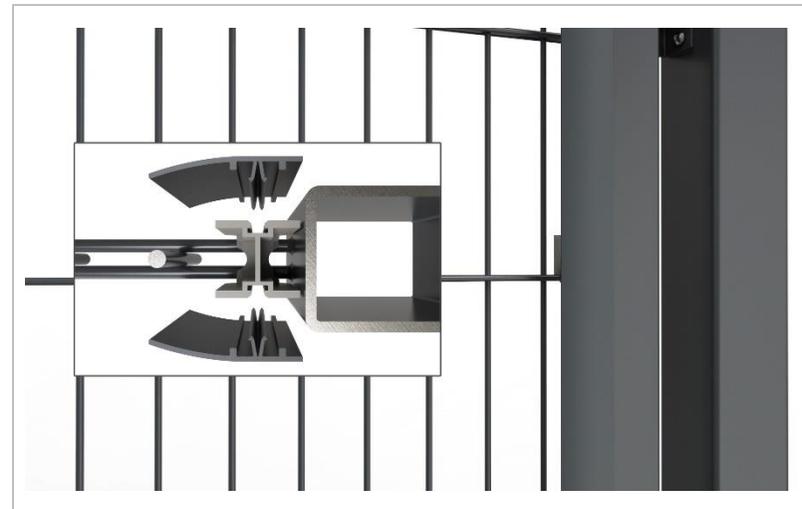

ZUBEHÖR TORSYSTEME SOLID SLIM / VERSA U. PRO




Durchgreifschutz


- Unser Durchgreifschutz ist für die Torbaureihen Slim/Versa und Pro geeignet.
- Er verhindert das unbefugte Öffnen von ihrem Tor und erhöht so ihre Sicherheit.
- Ob mit Rohrrahmenschloss oder mit Locinox Technik ausgestattet, wir haben das richtige Produkt für Sie.
- Der Durchgreifschutz ist aus Aluminium und pulverbeschichtet.
- Er hat Maße von 400x800x2mm und wird grundsätzlich mit Befestigungsmaterial ausgeliefert.

Verfügbare Farben:

- RAL7016 Anthrazit
- RAL6005 Moosgrün
- Feuerverzinkt
- Andere RAL-Farben auf Anfrage

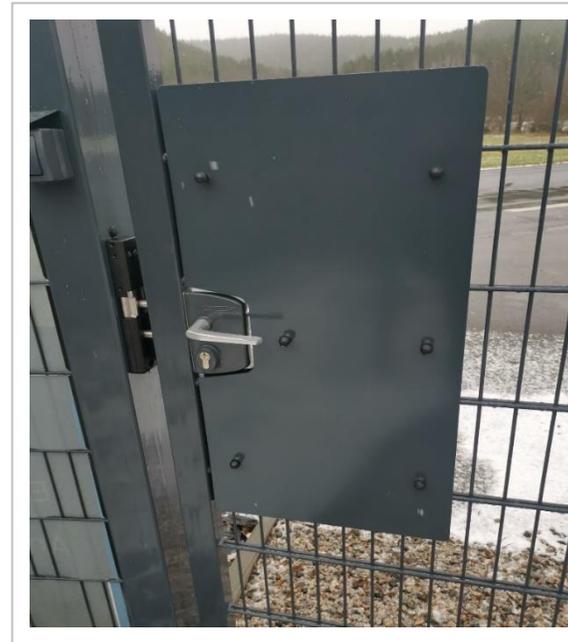

FLÜGELTORE

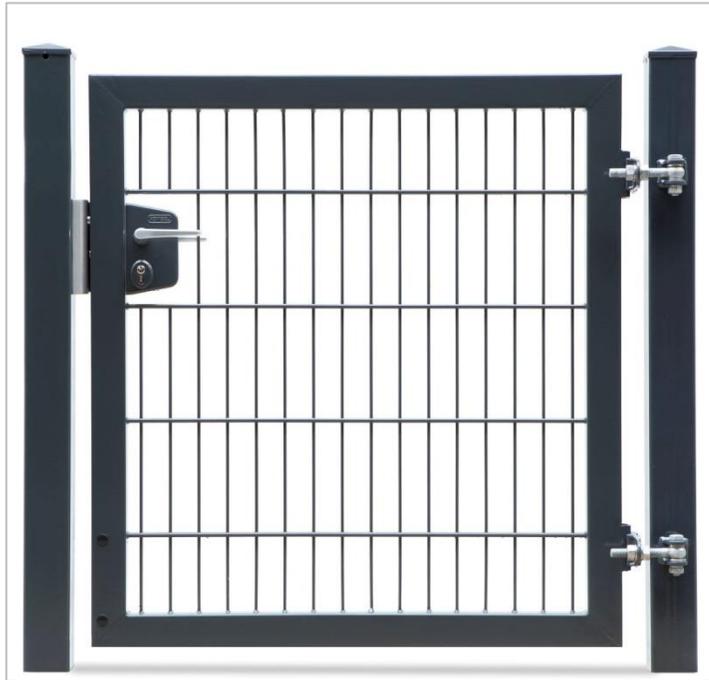

Verfügbare Farben:



Ausführung:

Feuerverzinkt nach EN1461 bzw.
Feuerverzinkt nach EN1461 und pulverbeschichtet in
RAL7016 oder RAL6005

Drehflügel tor SOLID Pro 1-flgl.

Robustes Industrietor mit hochwertiger Schlosstechnik.
Das flexible Baukastensystem ermöglicht eine
Fülle von lichten Weiten.

Das Anschlag- und Schloss- System (Beschlagsystem)
hat ein Öffnungswinkel von 180 Grad.




Technische Daten:

- Lichte Weite: 1000/ 1250/ 1500/ 1750 / 2000 / 2500 mm
- Torhöhen: 830 mm – 2030 mm
- Rahmen: Rechteckrohr 60x40x2,0mm
- Flügelfüllung: Doppelstabmatte 8/6/8
- Torpfosten: 80x80 / 100x100/ 120x120 je nach Torbreite
- Antrieb: manuell
- Zaunanschluss: optional
- Öffnungswinkel: 90 Grad optional 180 Grad (3D Scharnier)

Lieferumfang:

- Torflügel
- Anschlags- und Scharnierpfosten
- Drückergarnitur Aluminium
- hochwertige Schlosstechnik
- Pfosten mit Abdeckung
- Verstellbare Scharniere
- Montagematerial

FLÜGELTÖRE

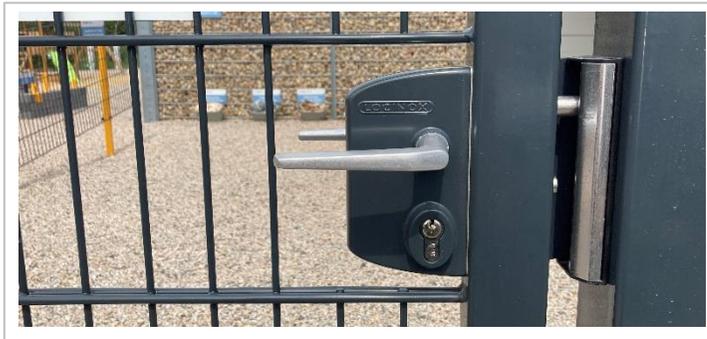

Mögliche Toranschlüsse:

- Zaunanschlusswinkel
- Zaunanschlussleiste Typ- UL
- Fest verschweißte Zaunanschluss

Drehflügeltor SOLID Pro 2-flgl.

Technische Daten:

- Lichte Weite: 2000 / 2500 / 3000/ 3500/ 4000/ 5000/ 6000mm
- Torhöhen: 830 mm – 2030 mm
- Rahmen: Rechteckrohr 60x40x2,0mm
- Flügelfüllung: Doppelstabmatte 8/6/8
- Torpfosten: 80x80 / 100x100/ 120x120 je nach Torbreite
- Antrieb: manuell
- Zaunanschluss: optional
- Öffnungswinkel: 90 Grad optional 180 Grad (3D Scharnier)
- Torfeststeller und Bodenhülse



Zusatzausstattung, optional

- Symmetrische und asymmetrische Toranlagen
- Torantriebe
- Tore mit Quergefälle
- Tor mit steigenden Bändern
- Durchgreifschutz in Türdrückerbereich
- andere Füllungen
- verschweißte Zackenleiste

SCHIEBETORE

Freitragendes Schiebetor SOLID Slide-PST

Das SOLID Slide-PST ist ein leichtes Schiebetor für den privaten Einsatzbereich. Es besticht durch Vielseitigkeit, ausgeklügelte Technik und eine ansprechende Optik.
Das Schiebetor kann durch seine ausgezeichnete Balance und Leichtläufigkeit problemlos von Hand betätigt werden.

Selbstverständlich kann es auch mit einem elektrischen Antrieb und Funkfernbedienung ausgestattet werden.

Das Schiebetor ist fertig vormontiert. Es wird mit Pfosten und allen Zubehör versendet und kann so mit geringem Aufwand direkt montiert werden.

Öffnungsbreiten und Höhen:

- Einfahrtsbreite 3000- 6000mm
- Höhen 1000- 1950mm

Verfügbare Farben:

- RAL7016 Anthrazit
- RAL6005 Moosgrün
- Feuerverzinkt
- Andere RAL-Farben auf Anfrage



SCHIEBETORE

Freitragendes Schiebetor SOLID Slide-PST

Mögliche Schiebetorfüllungen:

- alle Schmuckzaunmatten
- bauseitige Füllungen
- Vollgeschlossene Schiebetore



Schiebetorzubehör, optional

- 4-Befehlshandsender
- Schlüsselschalter
- Fingerprint-Scanner
- Codierschaltgerät
- Blinkleuchte
- Sicherheitskontaktleisten
- GSM-Modul
- Funkempfängermodul
- Funk- Übertragungssystem
- Not- Aus Taster



SCHIEBETORE

Freitragendes Industrieschiebetor SOLID Slide-IST

Mit der robusten selbsttragenden Konstruktion aus Stahl-Profilen können freitragende Schiebetore bis lichte Weite 16 m realisiert werden.

Je nach Baubreite werden drei Führungsschienen verwendet:
PI 95 95x85mm, PI 130 130x115mm, PI 200 200x155mm.

Als Torfüllungen werden Doppelstabmatte 8/6/8 oder Stabfüllung 25x25mm angeboten.

Die Industrieschiebetore werden in den Ausführungen Handbetrieb, Totmannschaltung und Funkautomatik angeboten. Sie sind mit der erforderlichen Sicherheitsausstattung ausgerüstet.



Öffnungsbreiten und Höhen:

- Einfahrtsbreite 5000– 16000mm
- Höhen 1500- 2200mm

Verfügbare Farben:

-  RAL7016 Anthrazit
-  RAL6005 Moosgrün
-  Feuerverzinkt
-  Andere RAL-Farben auf Anfrage



SCHIEBETORE

Freitragendes Industrieschiebetor SOLID Slide-IST

Mögliche Schiebetorfüllungen:

- Doppelstabmatte 8/6/8
- Stabfüllung 25x25mm
- vollgeschlossenes Tor




Schiebetorzubehör, optional

- 4-Befehlshandsender
- Schlüsselschalter
- Fingerprint-Scanner
- Codierschaltgerät
- Blinkleuchte
- Sicherheitskontaktleisten
- GSM-Modul
- Funkempfängermodul
- Funk- Übertragungssystem
- Not- Aus Taster



ZUBEHÖR FÜR ZAUN UND TOR

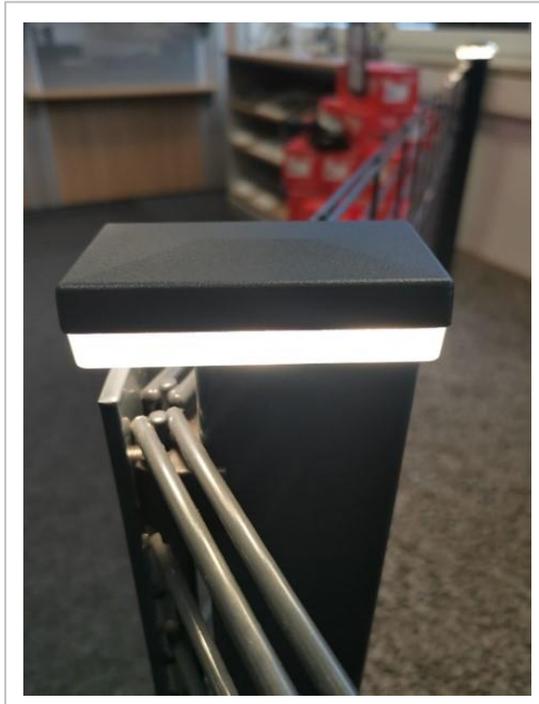

Zaun- u. Torbeleuchtung SMART Light

Unsere Zaun- u. Torbeleuchtung **SMART Light** rückt ihren Zaun oder ihr Tor ins rechte Licht.

Sie setzen ihre Außenanlage stilvoller und elegant in Szene und erhöhen die Sicherheit ab der Grundstücksgrenze. Natürlich ist die Beleuchtung auch mit Bewegungsmelder und/oder Dämmerungsschalter einsetzbar.

Die robusten, für den Außenbereich konzipierten LED- Leuchten, entsprechen der Schutzklasse III und der Schutzart IP 65. Sie sind CE geprüft.

Das Alu- Gehäuse ist sehr robust und pulverbeschichtet in RAL7016. Das 24V- Leuchtmittel ist unter einer UV beständigen Polycarbonat-Scheibe sicher eingebaut.

SMART Light leuchte mit 200 Lumen, in der Lichtfarbe neutralweiß. In Verbindung mit Trafo und WLAN-Modul ist die Zaunbeleuchtung sogar dimmbar. Durch spezielle Klammern werden die Leuchten sicher auf dem Pfosten gehalten.

Abhängig von der Anzahl der Leuchten wird der Trafo bemessen. Für die Montage empfehlen wir einen Elektrofachbetrieb.



Neu!

Verfügbare Farben:

 RAL7016 Anthrazit

 Andere RAL-Farben
auf Anfrage

Lieferbare Größen:

60x40mm	100x100mm	Ø76mm
60x60mm	120x120mm	
80x80mm	150x150mm	

ZUBEHÖR FÜR ZAUN UND TOR

Zaun- u. Torbeleuchtung SMART Light


Trafos von 20 – 100 Watt:

- Trafo 24 Volt, 20 Watt, 0,84 Ampere für bis zu 4 Zaunleuchten
- Trafo 24 Volt, 35 Watt, 1,50 Ampere für bis zu 7 Zaunleuchten
- Trafo 24 Volt, 60 Watt, 2,50 Ampere für bis zu 12 Zaunleuchten
- Trafo 24 Volt, 100 Watt, 4,20 Ampere für bis zu 21 Zaunleuchten



ZQUARE Control

- Zum Dimmen und Schalten der Beleuchtung

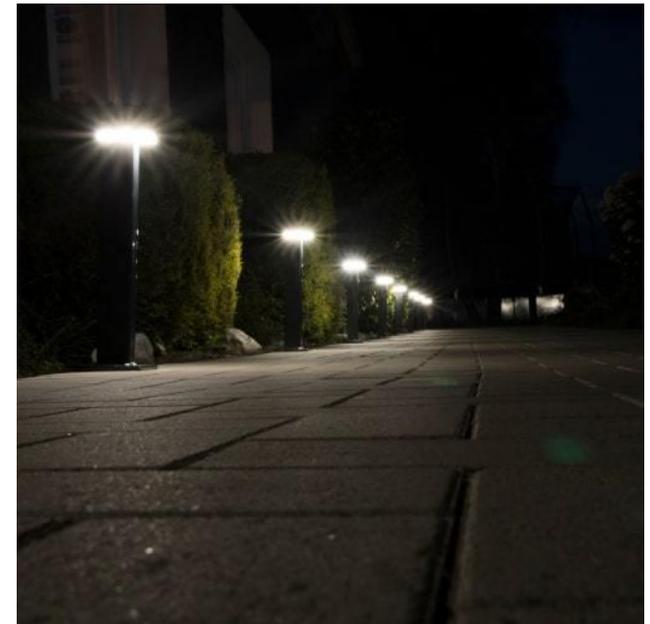

ZUBEHÖR FÜR ZAUN UND TOR




Zaun- u. Gabionenbeleuchtung LyghtUp



- Die innovative Beleuchtung zum Nachrüsten von Zaun und Gabione heißt LyghtUp.
- LyghtUp ist eine waagerechte Lichtleiste die Wege rund um Haus, Terrasse und Balkon in ein angenehmes Licht taucht.
- Der Eingangsbereich wird funktional beleuchte.
- Auch bei der Kellertreppe und am Gartenhäuschen ist LyghtUp die praktische Beleuchtung.
- LyghtUp ist modern, innovativ und speziell für ein Nachrüstung konzipiert.
- Das einfache Kabel-Stecksystem ermöglicht eine leichte Installation für jedermann.

Verfügbare Farben:

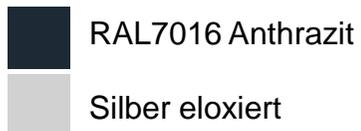

Lieferbare Größen:

Länge 2460mm u. 1960mm

ZUBEHÖR FÜR ZAUN UND TOR

Zaun- u. Gabionenbeleuchtung LyghtUp



Eigenschaften:

- Solides Aluminiumgehäuse
- Innovatives Design
- Zum Patent angemeldet
- 2 Farben / anthrazit beschichtet u. silber eloxiert
- Wassergeschützt nach IP 67
- Spannungsversorgung +24V DC
- Lange Lebensdauer
- Energiesparend durch LED Technik
- LED, warmweiß, 3000K
- 2 Standardlängen, 2460mm u. 1960mm
- WiFi Dimmer optional erhältlich
- Funktioniert mit vielen gängigen Smart-Home Systemen

Die LyghtUp Lichtleisten sind für die Nachrüstung an verschiedenen Zauntypen konzipiert. Das Profil wird in der Standardausführung auf eine DSM 8/6/8 durch einfaches aufklipsen u. verschrauben befestigt.

Optional werden verschiedene Adapter angeboten. Bitte fragen sie uns nach ihrer Variante.

ZUBEHÖR FÜR ZAUN UND TOR



Flachabdeckleiste

Flachabdeckleiste aus Flachstahl 40x5mm.
Verzinkt und pulverbeschichtet in
RAL 7016 oder RAL6005.
Passen zu unserem Pfostensystem, eventuell auch
passend für andere Pfostensysteme.

Verfügbare Farben:



Ausführung:

Feuerverzinkt nach EN1461 bzw.
Feuerverzinkt nach EN1461 und pulverbeschichtet in RAL7016 oder RAL6005



Zaunanschlussleiste

Zaunanschlussleiste aus gekantetem Flachstahl 40x40x2mm.
Verzinkt und pulverbeschichtet in
RAL 7016 oder RAL6005.
Passen zu unserem Pfostensystem.
Lochabstand für andere Pfostensysteme prüfen.
**Wird als Set mit einem Kantwinkel, einer Flachabdeckleiste,
Zaunbauschrauben, Muttern und Bohrschrauben geliefert.**



ZUBEHÖR FÜR ZAUN UND TOR

Artikelbild	Bezeichnung	Ausführung
	Klemmplatte	Klemmplatte aus Edelstahl 30x29mm mit Bohrung 11mm
	Klemmplatte pulverbeschichtet	Edelstahl + RAL7016 oder RAL6005
	Klemmlasche Edelstahl	Klemmlasche aus Edelstahl 29x50mm mit Bohrung 9mm
	Zaunbauschraube	Zaunbauschraube aus Edelstahl M8x40mm mit Innensechskant 5,5mm
	Zaunbauschraube One Way	Sicherheitsschraube aus Edelstahl M8x40mm mit Sicherheitsverschluss (nur einschrauben möglich)



ZUBEHÖR FÜR ZAUN UND TOR

Artikelbild	Bezeichnung	Ausführung
	Pfostenkappe Standard	Gewölbte Kunststoffkappe für Zaunpfosten 60x40mm Wandstärken 1,5-2mm RAL9005 schwarz
	Pfostenkappe mit Überstand	Kunststoffkappe mit Überstand für Zaunpfosten 60x40mm mit Flachabdeckleiste RAL9005 schwarz
	Pfostenreparatur-Set	Kunststoffbock mit Bohrschraube RAL9005 schwarz eignet sich zum Austausch defekter Auflageböcke oder zum Setzen zusätzlicher Böcke (z.B. bei Gefälle/ Eckpfosten/ Torpfosten)
	KU-Pfostenbock, Blindnietmutter	Kunststoffbock für Zaunpfosten RAL9005 schwarz mit Einnietmutter M8



ZUBEHÖR FÜR ZAUN UND TOR

Artikelbild	Bezeichnung	Ausführung
	U-Bügel	U-Bügel Befestigung für Zaunpfosten 60x40mm Aus Edelstahl, M6 mit KU Geräuschkammer, Gegenplatte mit Abdeckung und Mutter M6
	Eckverbinder	Zum Verbinden von Gittermatten über Eck, flache Form mit Klemmplatte, Schraube A2 M8x25 und Mutter Erhältlich in feuerverzinkt, RAL7016 oder RAL6005
	Gittermattenverbinder 2-teilig	Zum endlosen Verbinden von Gittermatten mit Schraube A2 M6x35mm und Sperrzahnmutter Erhältlich in feuerverzinkt, RAL7016 oder RAL6005
	Zaunanschlusswinkel	Zur Befestigung von Gittermatten an Torpfosten etc. Mit Schraube A2 M8x25, Mutter und Bohrschraube A2 5,5x32mm Erhältlich in feuerverzinkt, RAL7016 oder RAL6005



ZUBEHÖR FÜR ZAUN UND TOR




Artikelbild	Bezeichnung	Ausführung
	Fußplatte S120	<p>Zum Aufdübeln auf Fundamente, Grundplatte 150x80x8 mit zwei Löchern Empfehlung: max. Zaunhöhe 1230mm Pfosten sollte mit einer Bohrschraube befestigt werden Erhältlich in feuerverzinkt, RAL7016 oder RAL6005</p>
	Winkelfußplatte W120	<p>Zum Aufdübeln auf Randsteine, Platte 105x100x105x4 zwei Löcher in der Grundplatte ein Loch im Winkel Empfehlung: max. Zaunhöhe 1230mm Pfosten sollte mit einer Bohrschraube befestigt werden feuerverzinkt</p>

ZUBEHÖR FÜR ZAUN UND TOR



Artikelbild	Bezeichnung	Ausführung
	Fußplatte L180	<p>Zum Aufdübeln auf Fundamente, Grundplatte 130x85x8 mit vier Löchern Empfehlung: max. Zaunhöhe 2030mm Pfosten sollte mit einer Bohrschraube befestigt werden Erhältlich in feuerverzinkt, RAL7016 oder RAL6005</p>
	Winkelfußplatte W180	<p>Zum Aufdübeln auf Randsteine, Platte 100x120x100x6 zwei Löcher in der Grundplatte ein Loch im Winkel Empfehlung: max. Zaunhöhe 2030mm Pfosten sollte mit einer Bohrschraube befestigt werden feuerverzinkt</p>

ZUBEHÖR FÜR ZAUN UND TOR

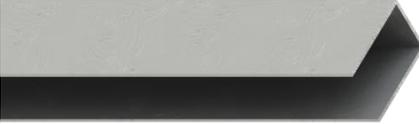Artikelbild	Bezeichnung	Ausführung
	Bolzenanker BAZ M10x92	Schwerlastanker zur Befestigung von Fußplatten Gewinde M10, Länge 92mm feuerverzinkt
	Bohrschraube 5,5x 30mm A2	Bohrschraube mit Sechskant SW8 und Dichtscheibe 5,5x32mm aus Edelstahl
	Bodenhülse für Zaunpfosten 60x40mm	Rechteckrohr 70x50x3mm, Länge 500mm wird bodenbündig einbetoniert feuerverzinkt
	Pfostenverstärkung für Zaunpfosten 60x40mm Wichtig beim Einsatz von Wind + Sichtschutz	U-Profil zur Verstärkung von Zaunpfosten im Fundamentbereich 55x35x55mm, Länge 1200mm send. verzinkt
	Pfostenverstärkung für Torpfosten SOLID Eco und SOLID Eco Maxi	U-Profil zur Verstärkung von Torpfosten im Fundamentbereich 35x55x35mm, Länge 1250mm send. verzinkt



ZUBEHÖR FÜR ZAUN UND TOR

Artikelbild	Bezeichnung	Ausführung
	Pfostenverlängerungs-SET nach unten	Zum Verlängern von Zaunpfosten 60x40mm nach unten, Rechteckrohr 55x34x2mm, Länge 500mm feuerverzinkt
	Pfostenadapter	Zum Verlängern von Zaunpfosten 60x40mm nach oben, Rechteckrohr 55x34x2mm mit Schlitz, Länge 200mm feuerverzinkt
	Zackenleiste zum Aufschrauben	Abgewinkelte Zackenleiste Winkel 40x30mm, zum Aufschrauben auf Torflügel, Länge 2000mm Feuerverzinkt, RAL7016 oder RAL6005
	Winkelschleifer Flex L810	Technische Daten: Schleifkörper d= 125mm Leistungsaufnahme 800 Watt Leistungsabgabe 460 Watt Leerlaufdrehzahl 12000/min
	Trennscheiben 125mm	Trennschleibe 125x2,5x22,23mm Passend zur Flex L810 zum trennen von Stahl (z.B. kürzen von Gittermatten oder Pfosten)



ZUBEHÖR FÜR ZAUN UND TOR

Artikelbild	Bezeichnung	Ausführung
	Innensechskantschlüssel 5,5	Spezial Innen-Sechskantschlüssel 5,5mm zur Montage von Gittermatten
	Innensechskant-Bit	Spezialinnensechskant-Bit zur Montage von Gittermatten
	Montage-Set	Winkelwasserwaage aus Kunststoff im Set mit Bleistift und Maurer-Schnur als Montagehilfe von Zaunpfosten
	Handbagger	Lackiert mit Holzstiel Gesamtlänge 1,60m



ZUBEHÖR FÜR ZAUN UND TOR

Artikelbild	Bezeichnung	Ausführung
	<p>Farbspray RAL7016 / RAL6005 150/400 ml</p>	<p>Spezial-Farbspray für die Nachbearbeitung an Schnittkanten, Eckausbildungen und leichten Schäden an der Pulverbeschichtung</p>
	<p>Zinkspray 150/400 ml</p>	<p>Für die Nachbearbeitung an Schnittkanten, Eckausbildungen und leichten Kratzern Mit extra hohem Zinkanteil</p>
	<p>Vertikalclip für Doppelstabmatten</p>	<p>Unser Vertikalclip ist für die vertikale und horizontale Befestigung z.B. Banner, Werbeplakate, Schilder, Pflanzgefäße, Sichtschutzplatten etc. geeignet.</p>



BRIEFKÄSTEN

Zaunbriefkasten aus Edelstahl

Unsere Briefkästen sind innovativ und genügen höchsten Qualitätsansprüchen. Technologie, Design und Sicherheit sind bestens aufeinander abgestimmt. Sie werden ausschließlich aus Edelstahlblech gefertigt und auf Wunsch anschließend pulverbeschichtet. Alle Briefkästen sind mit Schubstangenverriegelungen ausgerüstet und verfügen über Silvesterknallerschutz. Dank Zweikammersystem verfügen sie über Schlagregenschutz.



Verfügbare Farben:

- | | | | |
|--|-------------------|---|-------------------------------|
|  | RAL7016 Anthrazit |  | Edelstahl |
|  | RAL6005 Moosgrün |  | Andere RAL-Farben auf Anfrage |

BRIEFKÄSTEN



Zaunbriefkasten

Ausführungen:

- Unterschiedliche Größen
- Modelle mit Durchwurf, Breiteinwurf oder Frontentnahme lieferbar
- Halterungen für Zaunmontage und Briefkastensäulen lieferbar
- Vorrichtungen für Klingel, Sprechanlage und Videoüberwachung möglich
- Wählen Sie zwischen Edelstahl geschliffen (transparent pulverbeschichtet) oder RAL- Farbtönen (pulverbeschichtet)
- Antikfarbtöne
 - Silber Antik hell, Silber Antik dunkel
 - Gold Antik
 - Kupfer Antik
 - Grün Antik
 - DB 703



BRIEFKÄSTEN

Zaunbriefkasten Saalfeld

Der Zaunbriefkasten SAALFELD vereint hohe Funktionalität, Langlebigkeit und verleiht Ihrer Zaun- oder Toranlage ein elegantes, modernes Aussehen.

Der Einwurf erfolgt frontseitig, die Entnahme von der Rückseite.

Zaunbriefkasten ist für Briefe im A4/B4-Format geeignet.

Er ist mit einem vorderen Schlitz und durch eine wetterfeste Abdeckung geschützt.

In einer transparenten Kunststoffblende an der Abdeckung können Namen oder Adresse angebracht werden.

Die abschließbare Rückseite verfügt über eine transparente Blende, durch die der Inhalt des Briefkastens geprüft werden kann, ohne, dass dieser geöffnet werden muss.

Der Zaunbriefkasten ist aus gal.-verzinktem Stahl und pulver-beschichtet in RAL 7016 Anthrazitgrau Matt.



Verfügbare Farben:

	RAL7016 Anthrazit		Edelstahl
	RAL6005 Moosgrün		Andere RAL-Farben auf Anfrage

BRIEFKÄSTEN



Zaunbriefkasten Saalefeld

Produktmerkmale:

- passende Halterung für die Montage
- an Ihrer Zaunanlage
- der Einwurf erfolgt frontseitig
- die Entnahme erfolgt rückseitig
- mit Namensschild
- inkl. umlaufendem Einbaurahmen
- keine Verletzungsgefahr durch Verdeckung der Matten-Schnittkanten
- nachrüstbar
- 2 Schlüssel im Set enthalten
- Maße 395x306x103mm



SICHT- UND WINDSCHUTZ



Blickdicht Premium Light / Rolle

Die überzeugenden Produkteigenschaften und die hervorragende Optik lassen keine Wünsche in Bezug auf hochwertigen Sichtschutz offen.

Im Unterschied zu anderen Produkten ist unser Sichtschutz optimal blickdicht, umweltfreundlich, witterungsbeständig, UV- stabil, von hervorragender Optik und frei von Weißbuch.



Wird ohne Klemmschienen verbaut!

- Sichtschutzstreifen aus PP Polypropylen
- 190mm x 35 m, **Stärke 0,7mm**
- Rollenware in edler Lederoptik,
- für alle Gittermatten mit Raster 200mm geeignet
- UV-Beständigkeit: 7-8 nach Wollskala
- besonders schmutzabweisend
- Postenverstärkung optional erhältlich (Seite 32)

Verfügbare Farben:

	RAL7016 Anthrazit		RAL7040 Fenstergrau
	RAL6005 Moosgrün		RAL7030 Steingrau

Lieferumfang:

- Rolle 35 m
- 6,6 m²



SICHT- UND WINDSCHUTZ

Blickdicht Premium Light / Rolle



SICHT- UND WINDSCHUTZ



Sichtschutz Premium / Streifen

Die überzeugenden Produkteigenschaften und die hervorragende Optik lassen keine Wünsche in Bezug auf hochwertigen Sichtschutz offen.

In unterschied zu anderen Produkten ist unser Sichtschutz optimal blickdicht, umweltfreundlich, witterungsbeständig, UV- stabil, von hervorragender Optik und frei von Weißbuch.

- Sichtschutzstreifen aus PP Polypropylen
- 2520mm, **Stärke 1,1mm**
- Streifen in edler Lederoptik
- werden ohne Klemmschienen eingebaut
- für alle Gittermatten mit Raster 200mm geeignet
- UV-Beständigkeit: 7-8 nach Wollskala
- besonders schmutzabweisend
- Pfostenverstärkung optional erhältlich (Seite 32)



Verfügbare Farben:


	RAL7016 Anthrazit		RAL7040 Fenstergrau
	RAL6005 Moosgrün		RAL7030 Steingrau und RAL9003 Signalweiß auf Anfrage

Lieferumfang:

- Streifen 190x2520 mm
- 0,47 m²



SICHT- UND WINDSCHUTZ

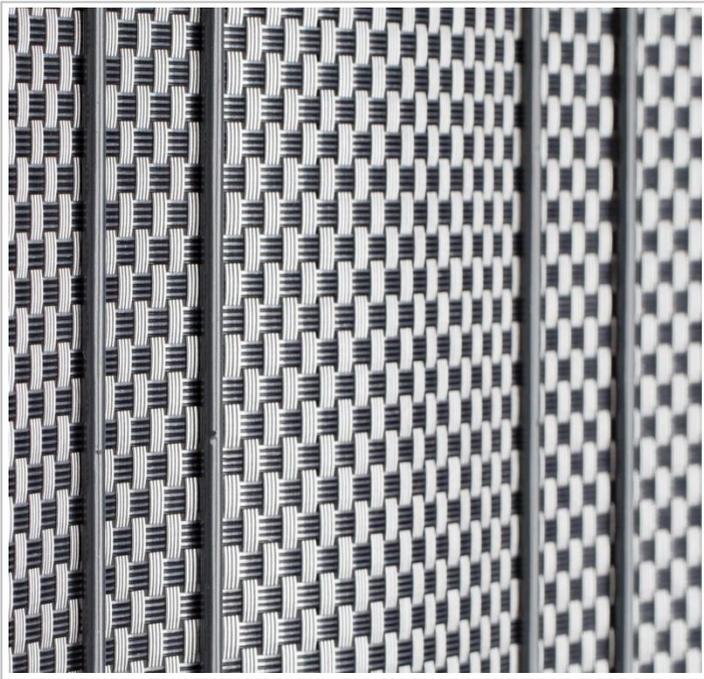

Blickdichtstreifen bastline


Der Sichtschutzstreifen bastline bietet einen tolle Optik und ist von hoher Qualität.

Der Streifen ahmt auch fühlbar ein Rattangewebe nach und macht aus jedem Zaun ein Schmuckstück.

Er besteht aus einer UV-, Licht- und Witterungsbeständigen Polyvinylchlorid- Webfaser.

- Blickdichtstreifen bastline ist 2560mm lang und 190mm hoch
- formschöne Flechtung sorgt für eine hochwertige Optik
- wird mit Klemmschienen befestigt

Verfügbare Farben:

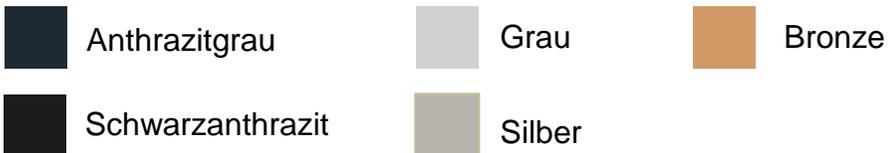


Lieferumfang:

- Streifen 190x2520 mm
- 0,47 m²



Sichtschutz DECO-LINE „Stone“

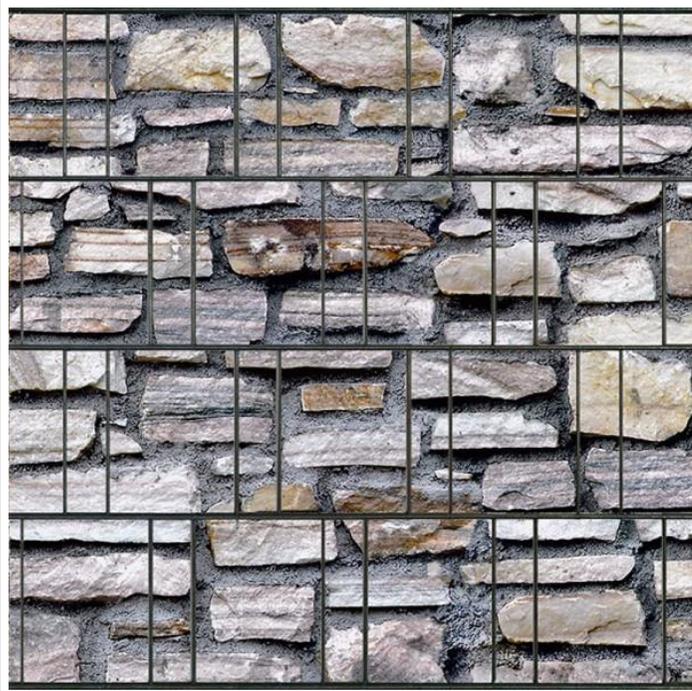

Marmormauer

- Sichtschutz DECO-LINE besteht aus formbeständigem 100% PES, einem technischen Textilflies
- Es ist pflegeleicht, wetterfest und UV- beständig
- Der Druck ist eher Matt und hat somit eine natürliche Anmutung
- Es werden hochlichtechte Farbstoffe eingesetzt die auch in der Automobilindustrie verwendet werden
- Die Lichtechtheit ist nach DIN ISO 105-B04 mit 7/ 7+ angegeben
- Damit erfüllt das Produkt höchste Ansprüche in Bezug auf Qualität, Reißfestigkeit und Lichtechtheit
- Wird mit Klemmschienen befestigt

Lieferumfang:

- Rolle 26 m
- 4,95 m²




SICHT- UND WINDSCHUTZ




Granitwürfel




Roma

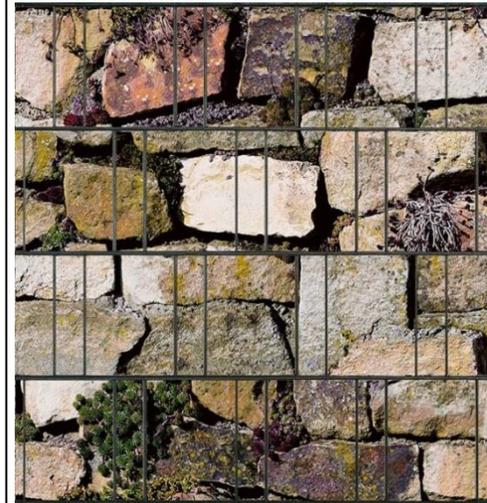


Steingewächse

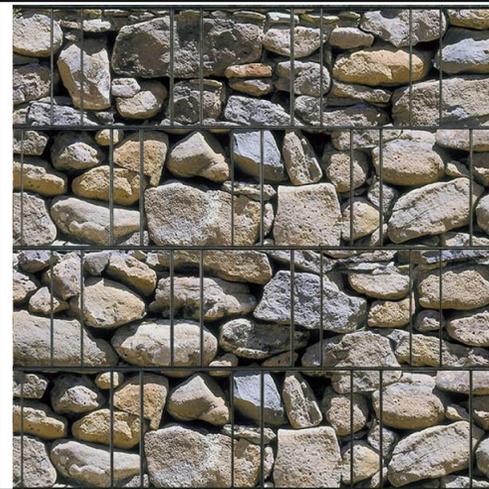

Algarve

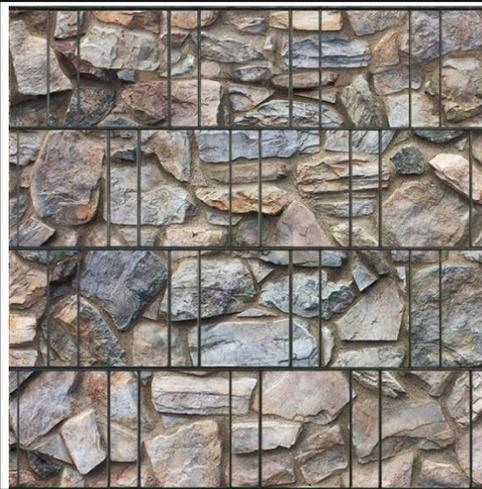

Bretagne

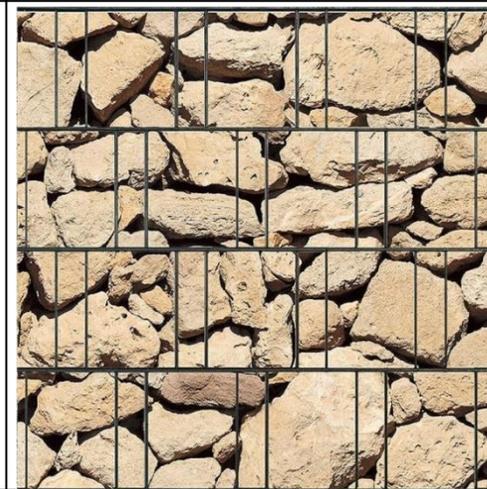

Ibiza



Sichtschutz DECO-LINE „Holz“



Kaminholz

- Sichtschutz DECO-LINE besteht aus formbeständigem 100% PES, einem technischen Textilflies
- Es ist pflegeleicht, wetterfest und UV- beständig
- Der Druck ist eher Matt und hat somit eine natürliche Anmutung
- Es werden hochlichtechte Farbstoffe eingesetzt die auch in der Automobilindustrie verwendet werden
- Die Lichtechtheit ist nach DIN ISO 105-B04 mit 7/7+ angegeben
- Damit erfüllt das Produkt höchste Ansprüche in Bezug auf Qualität, Reißfestigkeit und Lichtechtheit
- Wird mit Klemmschienen befestigt

Lieferumfang:


- Rolle 26 m
- 4,95 m²



SICHT- UND WINDSCHUTZ



Kaminholz

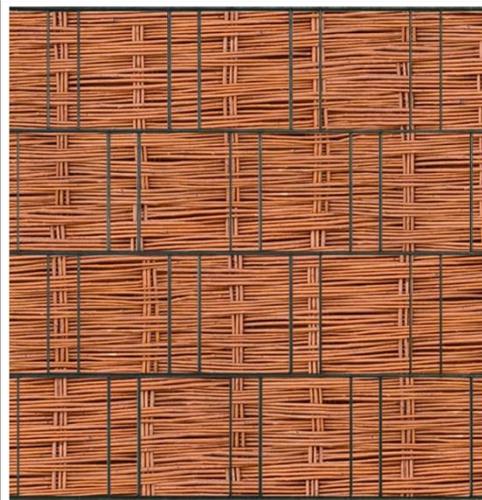


Weidegeflecht




Holzwand & Buxus



Holzbohle

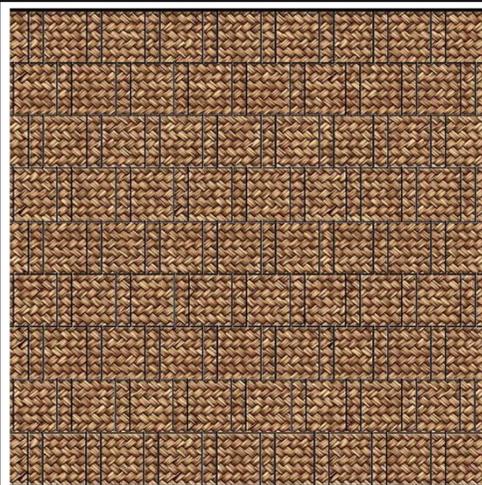

Geflecht

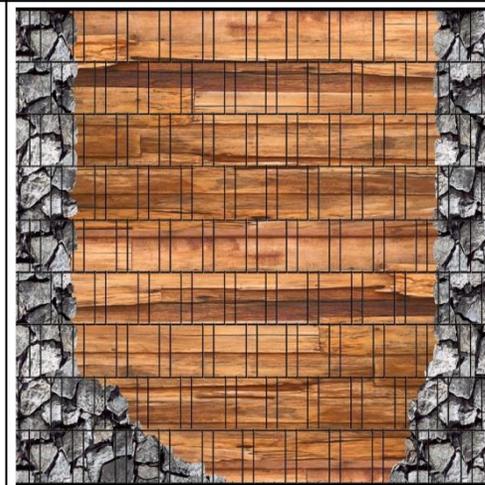

Holz & Bruchstein



Sichtschutz DECO-LINE „Natur“



Bambusblätter


- Sichtschutz DECO-LINE besteht aus formbeständigem 100% PES, einem technischen Textilflies
- Es ist pflegeleicht, wetterfest und UV- beständig
- Der Druck ist eher Matt und hat somit eine natürliche Anmutung
- Es werden hochlichtechte Farbstoffe eingesetzt die auch in der Automobilindustrie verwendet werden
- Die Lichtechtheit ist nach DIN ISO 105-B04 mit 7/ 7+ angegeben
- Damit erfüllt das Produkt höchste Ansprüche in Bezug auf Qualität, Reißfestigkeit und Lichtechtheit
- Wird mit Klemmschienen befestigt

Lieferumfang:

- Rolle 26 m
- 4,95 m²



SICHT- UND WINDSCHUTZ

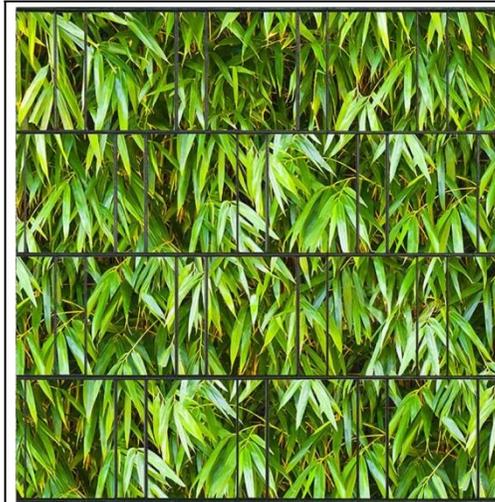

Bambusblätter



Stechpalme bunt



Kirschchlorbeer



Lebensbaum gelb



Tannenzweige



Aukube



Sichtschutz DECO-LINE Individuelle Gestaltung



- Sichtschutz DECO-LINE besteht aus formbeständigem 100% PES, einem technischen Textilflies
- Es ist pflegeleicht, wetterfest und UV- beständig
- Der Druck ist eher Matt und hat somit eine natürliche Anmutung
- Es werden hochlichtechte Farbstoffe eingesetzt die auch in der Automobilindustrie verwendet werden
- Die Lichtechtheit ist nach DIN ISO 105-B04 mit 7/ 7+ angegeben
- Damit erfüllt das Produkt höchste Ansprüche in Bezug auf Qualität, Reißfestigkeit und Lichtechtheit
- Wird mit Klemmschienen befestigt
- Ideal für **individuelle Werbung**

Lieferumfang:

- 9 Streifen a 2,5m
- 4,5 m²



SICHT- UND WINDSCHUTZ




Holzzaun & Buxus



Hund & Katze



Sonnenblumen

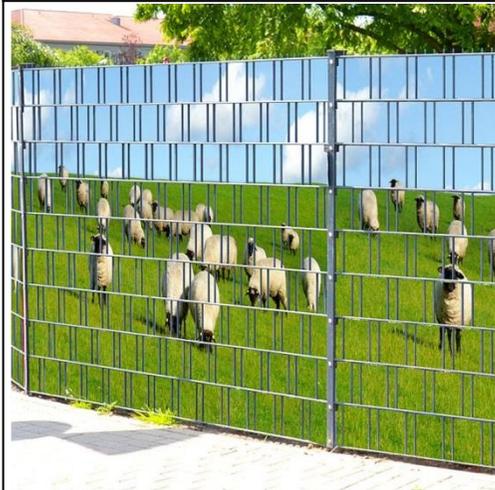

Wangerooe



Heuballen



Pferde



SICHT- UND WINDSCHUTZ

Sichtschutz DECO-LINE Uni + Design



Florenz Wave



Florenz Ornament


- Sichtschutz DECO-LINE besteht aus formbeständigem 100% PES, einem technischen Textilflies
- Es ist pflegeleicht, wetterfest und UV- beständig
- Der Druck ist eher Matt und hat somit eine natürliche Anmutung
- Es werden hochlichtechte Farbstoffe eingesetzt die auch in der Automobilindustrie verwendet werden
- Die Lichtechtheit ist nach DIN ISO 105-B04 mit 7/ 7+ angegeben
- Damit erfüllt das Produkt höchste Ansprüche in Bezug auf Qualität, Reißfestigkeit und Lichtechtheit
- Wird mit Klemmschienen befestigt

Lieferumfang:


- Einzelstreifen 2,6m x 19cm
- 0,49 m²



SICHT- UND WINDSCHUTZ

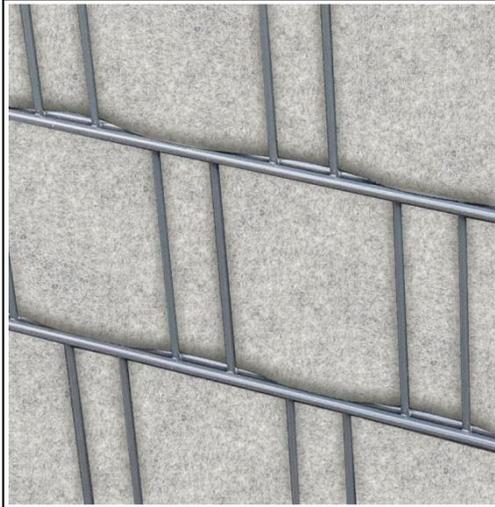

Venezia hellgrau

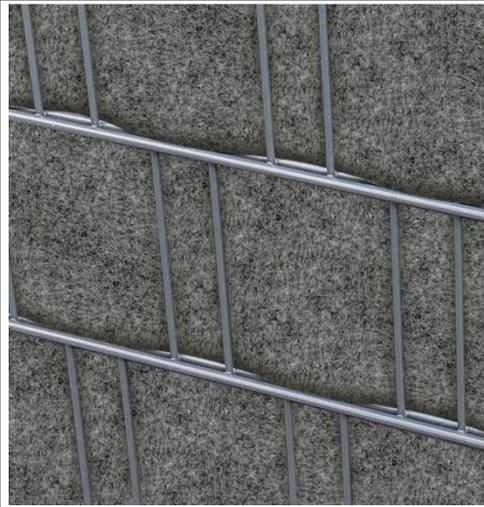

Florenz grau



Florenz Squares



Florenz Flora




Florenz Fish



Florenz Brick




SCHMUCKZAUNSYSTEME

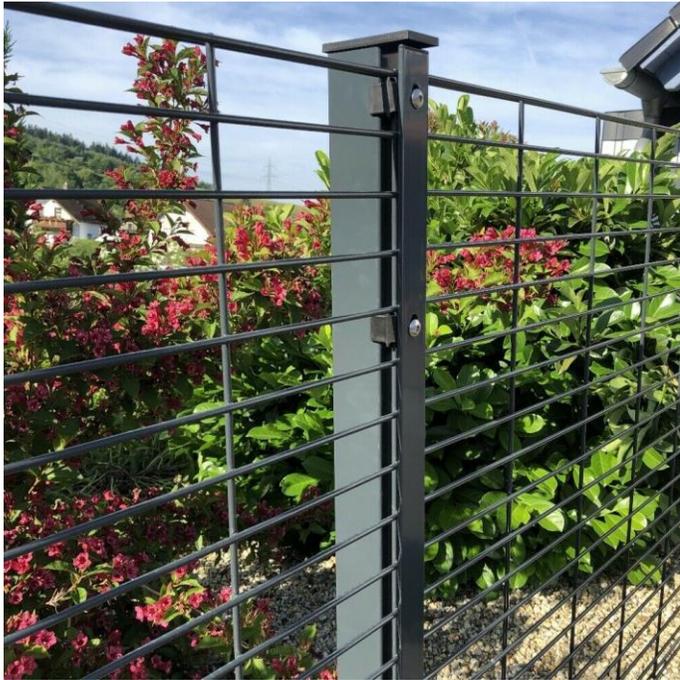

Schmuckzaun LINEA

Schmuckzaun auf Basis einer Doppelstabmatte, mit einer querlaufenden Maschung 200x50mm
Wird mit Zaunpfosten Standard Typ AL verbaut.

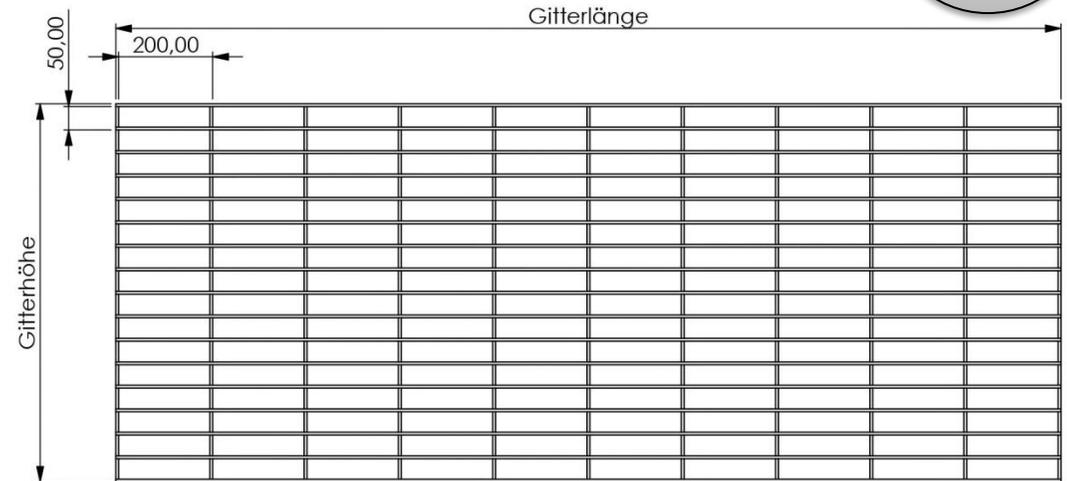

Verfügbare Farben:

 RAL7016 Anthrazit

 Andere RAL-Farben auf Anfrage

Ausführung:

Beschichtet:

Geschweißt nach EN10223-7 aus feuerverzinkten Drähten nach EN10244-2 und pulverbeschichtet RAL7016

Technische Daten:

Gitterhöhe (mm)	Länge	Maschenweite	Drahtstärke	Überstände	Gewicht kg
830mm	2010mm	Quer 50/200	6/6/6	ohne	8,9
1030mm					11,2
1230mm					13,4

SCHMUCKZAUNSYSTEME



Schmuckzauntor LINEA 1-flgl.



Hochwertiges Drehflügel tor in leichter und gefälliger Bauweise. Das **Schmucktor LINEA** bietet eine optimale Mischung aus leichtem Tor und professioneller Sicherheit.

Als Baukastensystem können alle Flügelbreiten miteinander zu den unterschiedlichsten lichten Weiten kombiniert werden.

Der Öffnungswinkel ist 90 Grad.

Optional ist ein Erweiterungsset für 180 Grad Öffnungswinkel erhältlich. Zusatzausstattung siehe Seite 15.

Lieferumfang:

- Torflügel
- Anschlags- und Scharnierpfosten
- Drückergarnitur Aluminium
- Rohrrahmenschloss mit Profilzylinder
- Pfostenabdeckkappen
- Verstellbare Scharniere
- Montagematerial

Verfügbare Farben:

 RAL7016 Anthrazit

 Andere RAL-Farben auf Anfrage

Ausführung:

Feuerverzinkt nach EN1461 und pulverbeschichtet in RAL7016

Technische Daten:

Torbreite (mm)	Baubreite*	Lichte Weite**	Pfostenmaß	Füllung
1000	1160mm	1000mm	80x80x3,0mm	6/6/6
1250	1410mm	1250mm		
2000	2160mm	2000mm		


* **Baubreite** = Maß inkl. Pfosten

** **Lichte Weite** = Maß zwischen den Pfosten

SCHMUCKZAUNSYSTEME

Schmuckzauntor LINEA 2-flgl.

Symmetrische und Asymmetrische Flgelanordnung

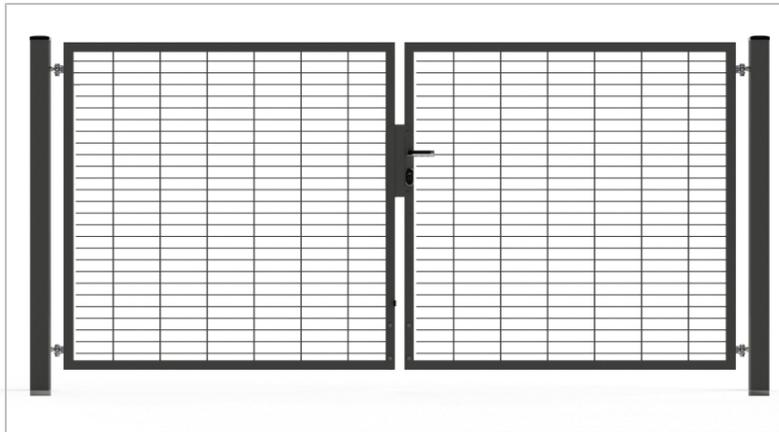

Torbreite (mm)	Baubreite*	Lichte Weite**	Flgel Aufteilung	PfostenmaB	Füllung
2000	2160mm	2000mm	1000/ 1000	80x80x3,0mm	6/6/6
2250	2410mm	2250mm	1000/ 1250		
2500	2660mm	2500mm	1250/ 1250		
3000	3160mm	3000mm	1000/ 2000		
3250	3410mm	3250mm	1250/ 2000		
4000	4160mm	4000mm	2000/ 2000		

* **Baubreite** = MaB inkl. Pfosten

** **Lichte Weite** = MaB zwischen den Pfosten

Verfuegbare Farben:

 RAL7016 Anthrazit

 Andere RAL-Farben auf Anfrage

Ausfuehrung:

Feuerverzinkt nach EN1461 bzw.
Feuerverzinkt nach EN1461 und pulverbeschichtet in RAL7016 oder RAL6005



SCHMUCKZAUNSYSTEME

Schmuckzauntor LINEA 2-flgl.

Hochwertiges Drehflügeltor in leichter und gefälliger Bauweise.

Das **Schmucktor LINEA** bietet eine optimale Mischung aus leichtem Tor und professioneller Sicherheit.

Als Baukastensystem können alle Flügelbreiten miteinander zu den unterschiedlichsten lichten Weiten kombiniert werden.

Der Öffnungswinkel ist 90 Grad.

Optional ist ein Erweiterungsset für 180 Grad Öffnungswinkel erhältlich.

Zusatzausstattung siehe Seite 15.



Lieferumfang:

- Torflügel
- Anschlags- und Scharnierpfosten
- Drückergarnitur Aluminium
- Rohrrahmenschloss mit Profilzylinder



Hinweis:


Kombination auch als 3-flgl. Anlage möglich.

Beim Aufbau der 3-flgl. Anlage wird ein Scharnierpfosten mit dem Anschlag des zweiten Tores versehen.

Sprechen Sie uns an!



SCHMUCKZAUNSYSTEME

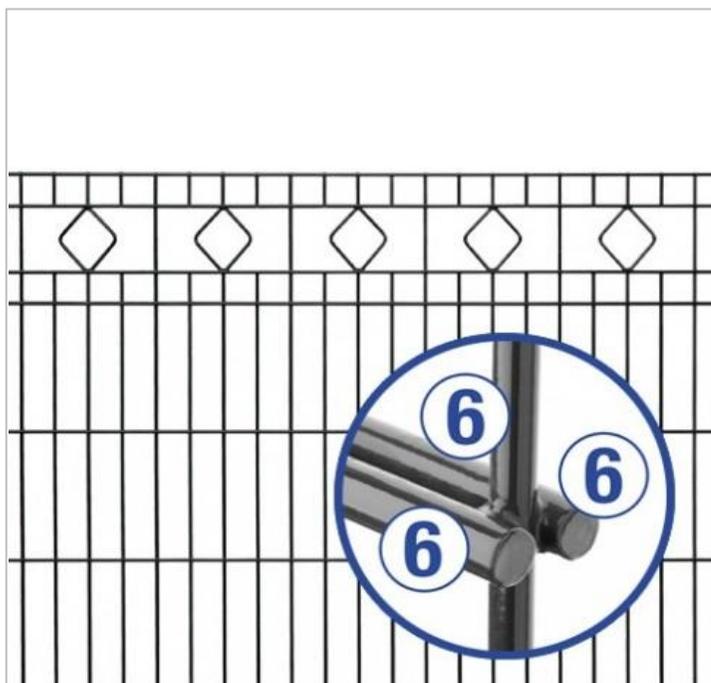

Verfügbare Farben:



Ausführung:

Beschichtet:

Feuerverzinkte Ausführung nach EN ISO 1461 und pulverbeschichtet RAL7016 oder RAL6005

Feuerverzinkt: Stückverzinkt nach EN ISO1461


Schmuckzaun BARCELONA

Schmuckzaun auf Basis einer Doppelstabmatte, mit eingeschweißten Rauten-Ornamenten.

Wird mit Zaunpfosten Standard Typ AL verbaut.



in den Höhen
830mm-1230mm

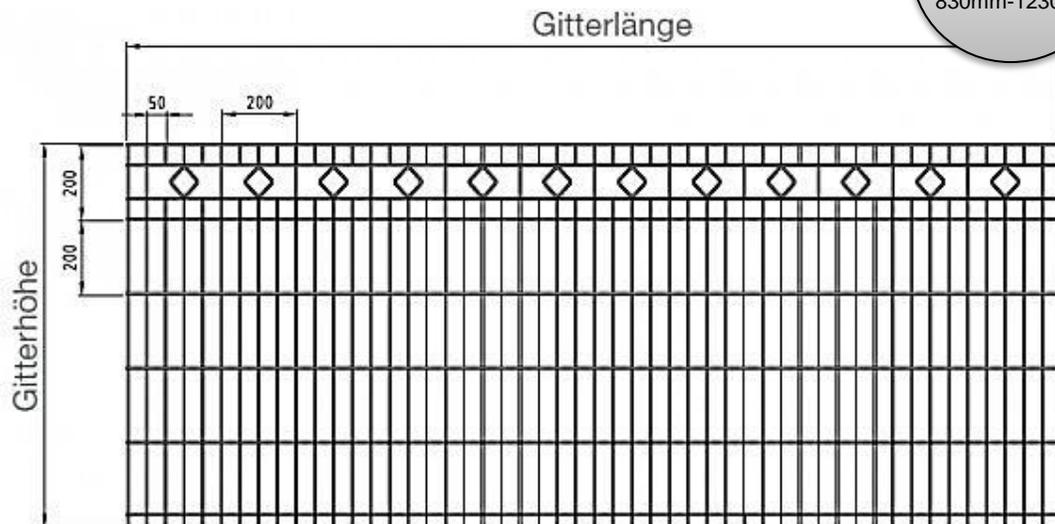

Technische Daten:

Gitterhöhe (mm)	Länge	Maschenweite	Drahtstärke	Überstände	Gewicht kg
830mm	2510mm	50/200	6/6/6	30mm	14,21
1030mm					16
1230mm					18

SCHMUCKZAUNSYSTEME

Schmuckzaun-Tore BARCELONA

Zur unserer Schmuckzaunmatte Barcelona gibt es selbstverständlich auch passende Drehflügeltore.

Sie werden auf Basis unserer hochwertigen Torserie SOLID Versa als U- Rohrahmentor gefertigt.


Sämtliche Zubehörteile vom SOLID Versa können verwendet werden.

Die 1- flgl. Variante hat eine lichte Weite von 1030mm.

Die 2- flgl. Variante hat eine lichte Weite von 3300mm.



SCHMUCKZAUNSYSTEME

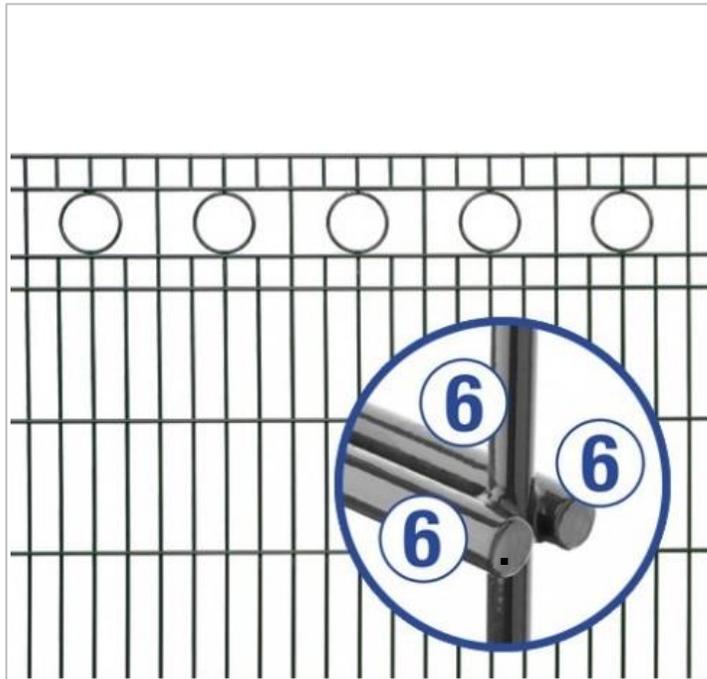

Verfügbare Farben:



Ausführung:

Beschichtet:


Feuerverzinkte Ausführung nach EN ISO 1461 und pulverbeschichtet RAL7016 oder RAL6005

Feuerverzinkt: Stückverzinkt nach EN ISO1461

Schmuckzaun ROM

Schmuckzaun auf Basis einer Doppelstabmatte, mit eingeschweißten Kreis-Ornamenten.

Wird mit Zaunpfosten Standard Typ AL verbaut.

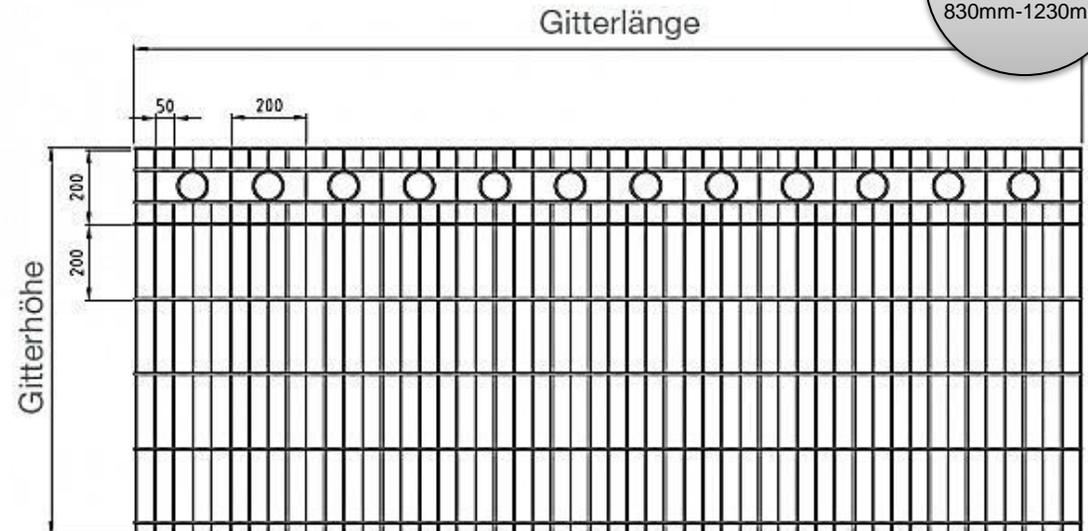

Technische Daten:

Gitterhöhe (mm)	Länge	Maschenweite	Drahtstärke	Überstände	Gewicht kg
830mm	2510mm	50/200	6/6/6	30mm	14,21
1030mm					16
1230mm					18


SCHMUCKZAUNSYSTEME

Schmuckzaun-Tore ROM

Zur unserer Schmuckzaunmatte Rom gibt es selbstverständlich auch passende Drehflügeltore.
Sie werden auf Basis unserer hochwertigen Torserie SOLID Versa als U- Rohrahmentor gefertigt.
Sämtliche Zubehörteile vom SOLID Versa können verwendet werden.
Die 1- flgl. Variante hat eine lichte Weite von 1030mm.
Die 2- flgl. Variante hat eine lichte Weite von 3300mm.



SCHMUCKZAUNSYSTEME

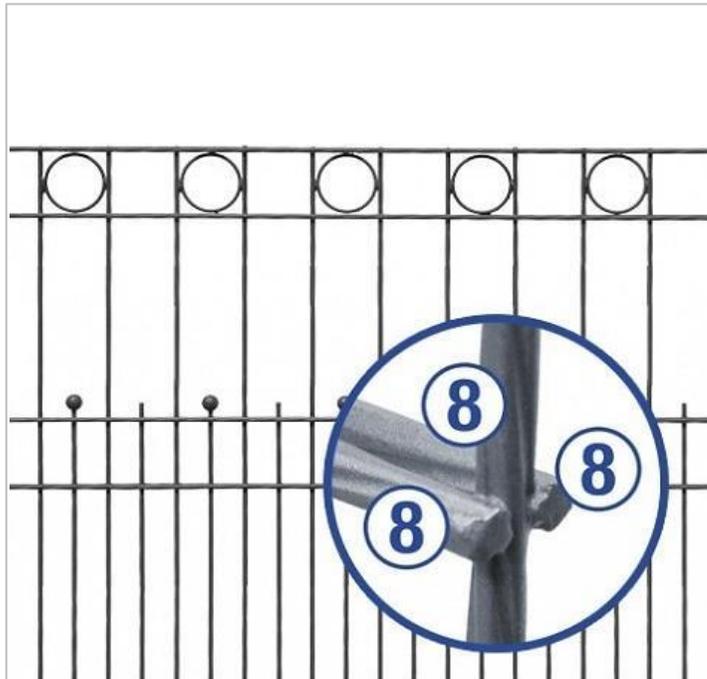


Schmuckzaun Exklusiv LONDON

Exklusive Zaunserie aus **gedrilltem** Draht mit eingeschweißten Kreis-Ornamenten und Zierkugeln.



Verfügbare Farben:

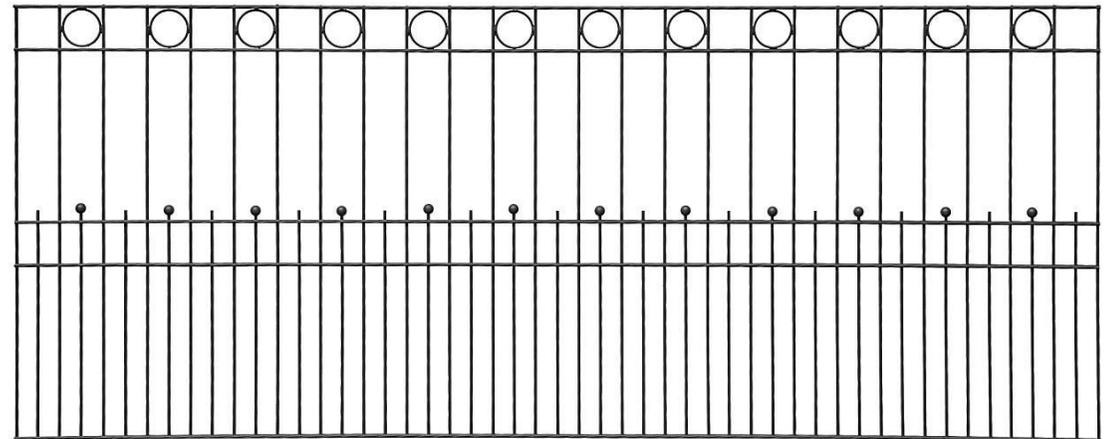

Ausführung:

Beschichtet:

Feuerverzinkte Ausführung nach EN ISO 1461 und pulverbeschichtet RAL7016 oder RAL6005

Feuerverzinkt: Stückverzinkt nach EN ISO1461

Technische Daten:

Gitterhöhe (mm)	Länge	Maschenweite	Drahtstärke
808mm	2510mm	50/200	8/8/8
1008mm			


SCHMUCKZAUNSYSTEME

Schmuckzaun-Tore LONDON

Zur unserer Schmuckzaunmatte London gibt es selbstverständlich auch passende Drehflügeltore. Sie werden auf Basis unserer hochwertigen Torserie SOLID Versa als U- Rohrahmentor gefertigt. Sämtliche Zubehörteile vom SOLID Versa können verwendet werden.


Die 1- flgl. Variante haben lichte Weiten von 1030mm und 1630mm.

Dadurch ergeben sich in der 2- flgl. Variante lichte Weiten von 2020mm / 2620mm und 3220mm.

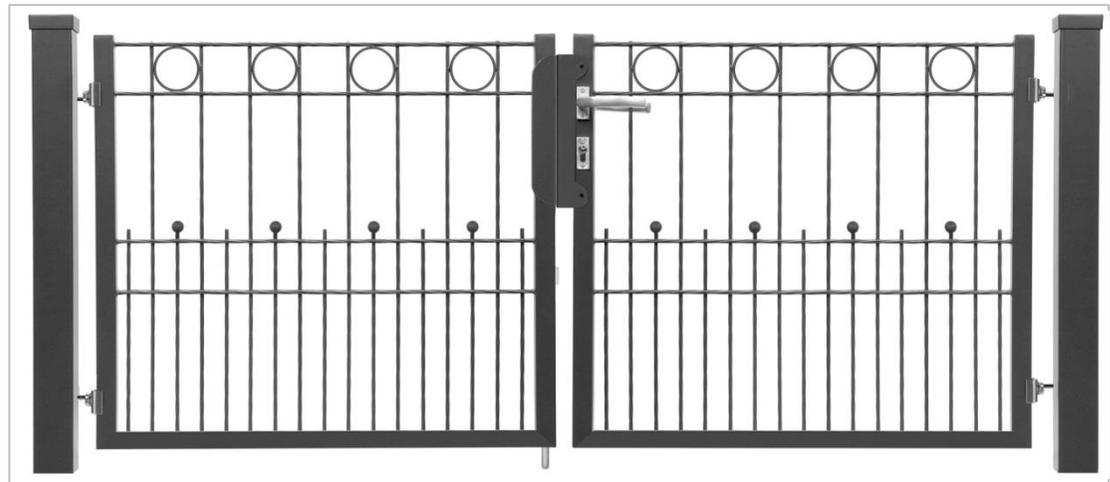


Pfosten für Schmuckzaunmatte LONDON

Der Pfosten zur Schmuckzaunmatte London ist ein T- Profilpfosten 70x40mm, mit integrierter Abdeckleiste. Von vorne ist keine sichtbare Schraubverbindung zu erkennen. Eine Aluminium- Kappe rundet das hochwertige Gesamtbild ab.

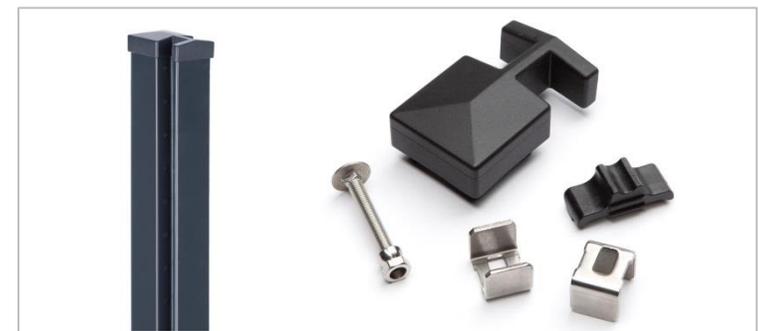


SCHMUCKZAUNSYSTEME

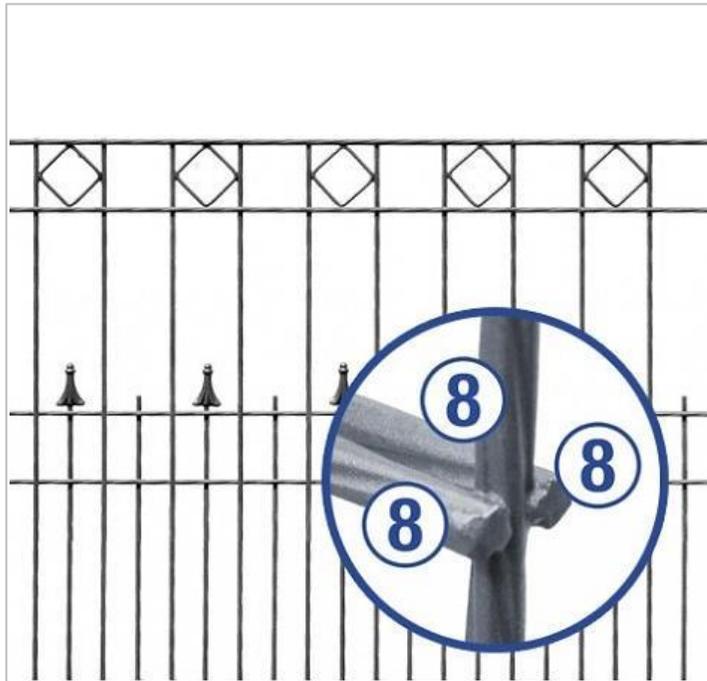

Schmuckzaun Exklusiv PARIS

Exklusive Zaunserie aus **gedrilltem** Draht mit eingeschweißten Rauten-Ornamenten und Zierspitzen.

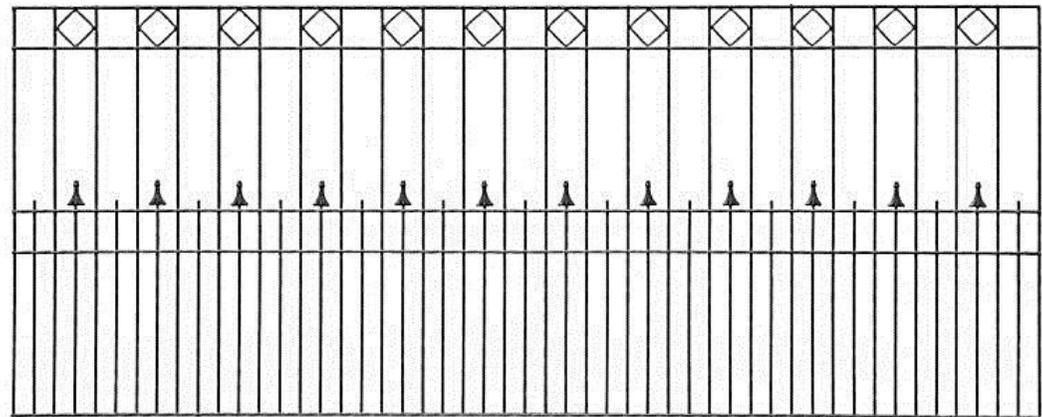

Verfügbare Farben:



Ausführung:

Beschichtet:

Feuerverzinkte Ausführung nach EN ISO 1461 und pulverbeschichtet RAL7016 oder RAL6005

Feuerverzinkt: Stückverzinkt nach EN ISO1461


Technische Daten:

Gitterhöhe (mm)	Länge	Maschenweite	Drahtstärke
808mm	2510mm	50/200	8/8/8
1008mm			

SCHMUCKZAUNSYSTEME

Schmuckzaun-Tore PARIS

Zur unserer Schmuckzaunmatte Paris gibt es selbstverständlich auch passende Drehflügeltore. Sie werden auf Basis unserer hochwertigen Torserie SOLID Versa als U- Rohrahmentor gefertigt. Sämtliche Zubehörteile vom SOLID Versa können verwendet werden. Die 1- flgl. Variante haben lichte Weiten von 1030mm und 1630mm. Dadurch ergeben sich in der 2- flgl. Variante lichte Weiten von 2020mm / 2620mm und 3220mm.

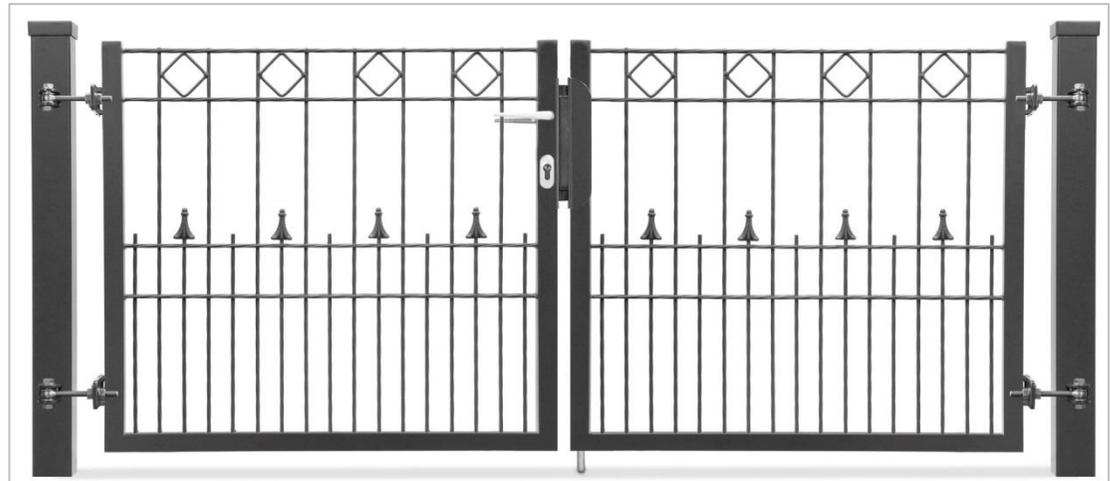

Pfosten für Schmuckzaunmatte PARIS


Der Pfosten zur Schmuckzaunmatte Paris ist ein T- Profilpfosten 70x40mm, mit integrierter Abdeckleiste. Von vorne ist keine sichtbare Schraubverbindung zu erkennen. Eine Aluminium- Kappe rundet das hochwertige Gesamtbild ab.



SCHMIEDEZAUNSYSTEME



Verfügbare Farben:

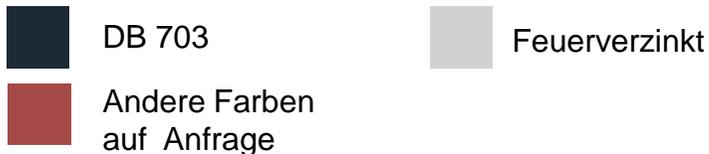

Ausführung:

Beschichtet:

Feuerverzinkte Ausführung nach EN ISO 1461
pulverbeschichtet DB 703

Feuerverzinkt: Stückverzinkt nach EN ISO1461

Schmiedezaun CLASSICO


- Unsere Schmiedezäune werden aus massiven Materialien in traditioneller Herstellungsweise gefertigt
- Senkrechte Stäbe sind aus Vierkant 12x12mm
- Querstreben aus Flacheisen 25x5mm
- Stababstand beträgt 120mm
- verschiedene klassische Designs erhältlich
- Spitzen sind traditionell geschmiedet
- Pfostensystem 60x60mm mit angeschweißter Kappe
- Pfosten zum einbetonieren bzw. mit angeschweißten Fußplatten
- Die Zaunelemente werden mit einem passenden Montage-Set geliefert und bauseits montiert
- Das Montage- Set gibt es für 90° Montage oder variabel
- Erhältlich in den Höhen 1000 / 1200 / 1500 / 1800mm




Beschichtung in DB703

SCHMIEDEZAUNSYSTEME


Como

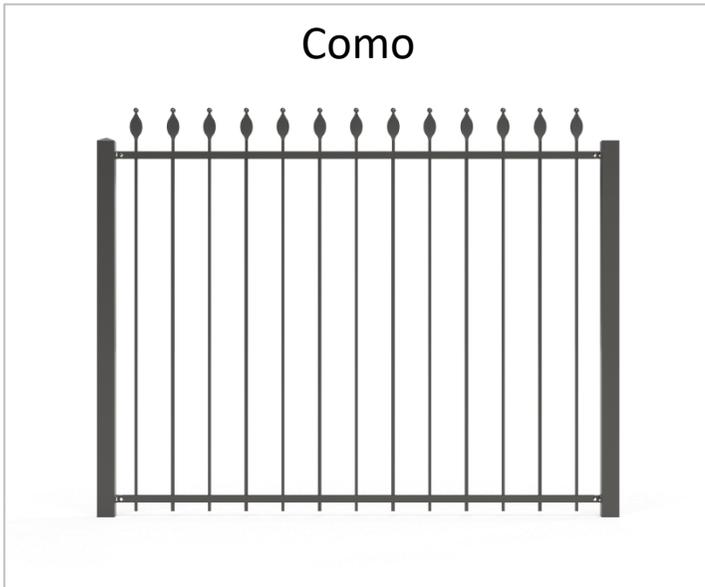


Comissi

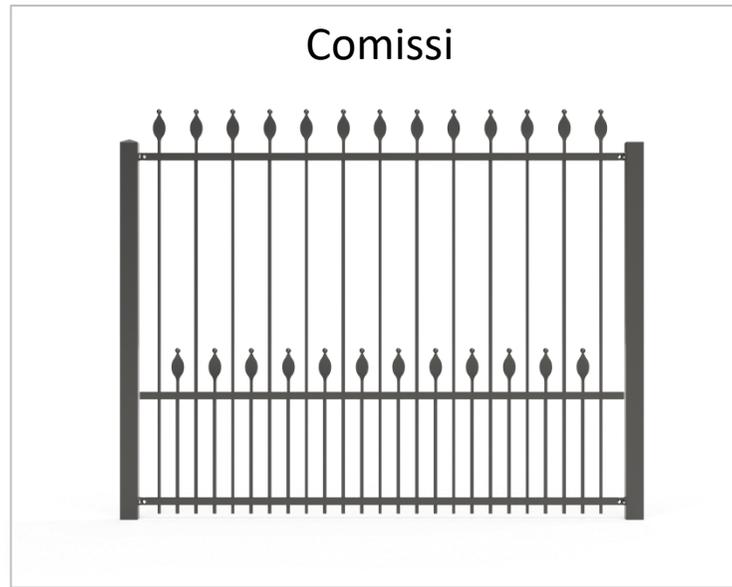

Capri

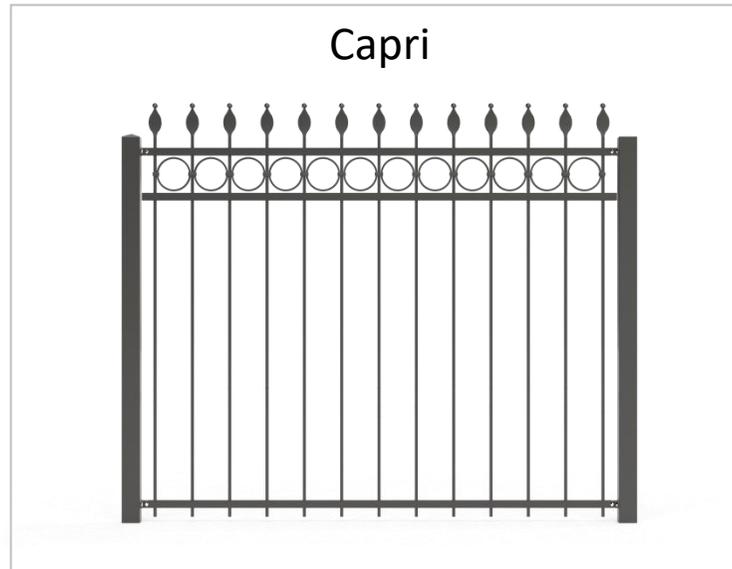

Verfügbare Farben:

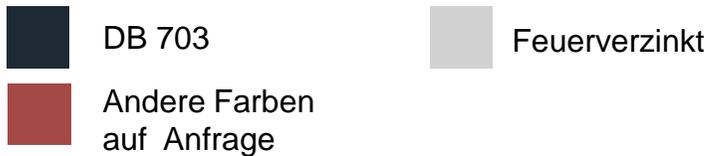

Ausführung:

Beschichtet:

Feuerverzinkte Ausführung nach EN ISO 1461
pulverbeschichtet DB 703

Feuerverzinkt: Stückverzinkt nach EN ISO1461




SCHMIEDEZAUNSYSTEME


Catania



Chianti

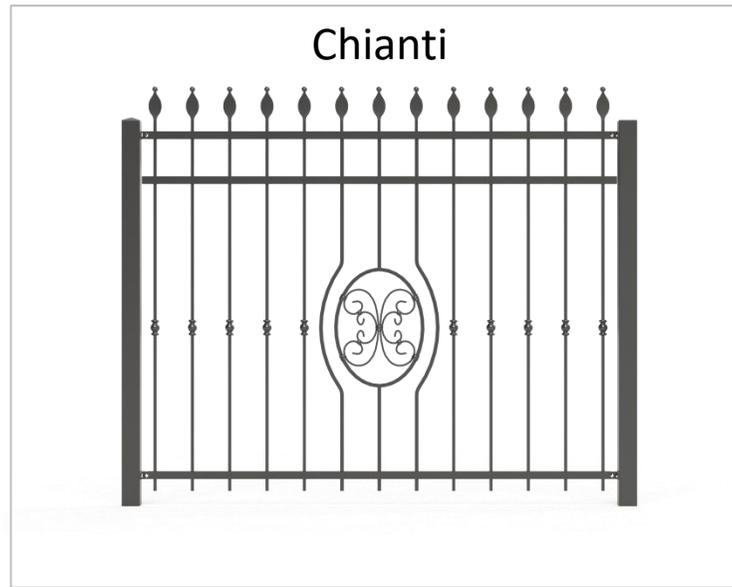

Civita

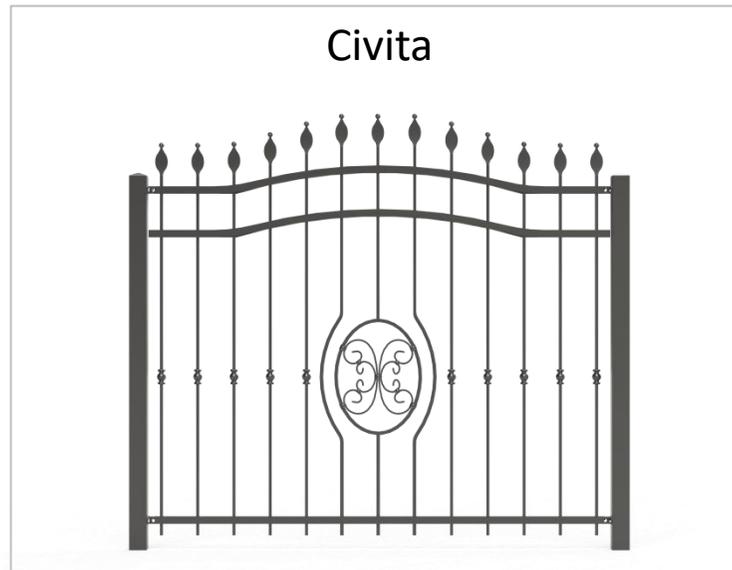

Verfügbare Farben:

-  DB 703
-  Andere Farben auf Anfrage
-  Feuerverzinkt

Ausführung:

Beschichtet:

Feuerverzinkte Ausführung nach EN ISO 1461
pulverbeschichtet DB 703



Feuerverzinkt: Stückverzinkt nach EN ISO1461



SCHMIEDEZAUNSYSTEME

Schmiedezaun-Tore CLASSICO

Zur unserem Schmiedezaun gibt es selbstverständlich auch passende Drehflügeltore.
 Sie werden auf Basis unserer hochwertigen Torserie SOLID Versa als U- Rohrahmentor gefertigt.
 Sämtliche Zubehörteile vom SOLID Versa können verwendet werden.

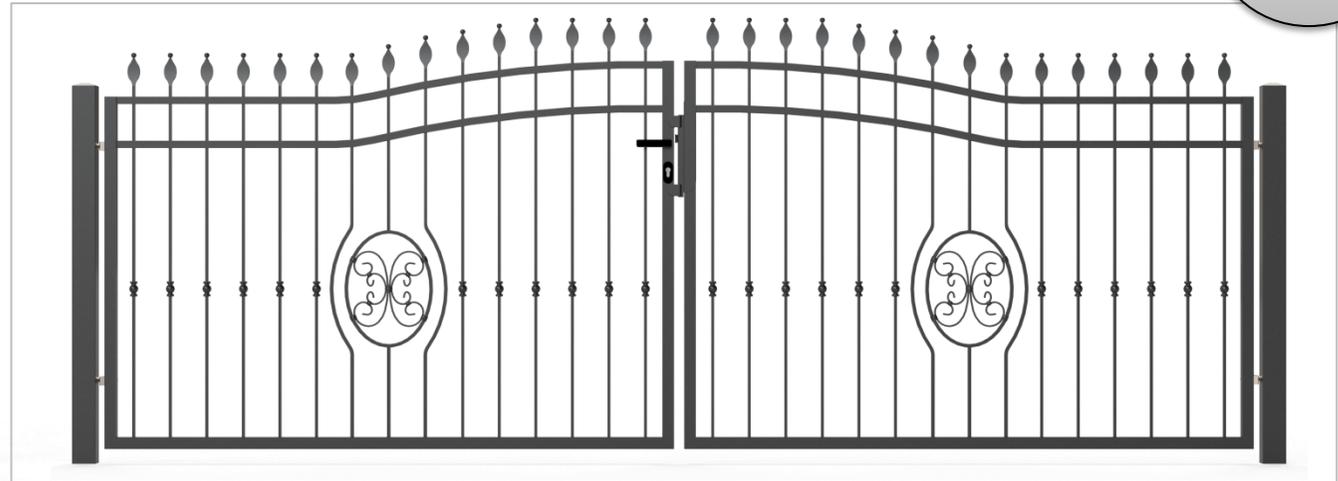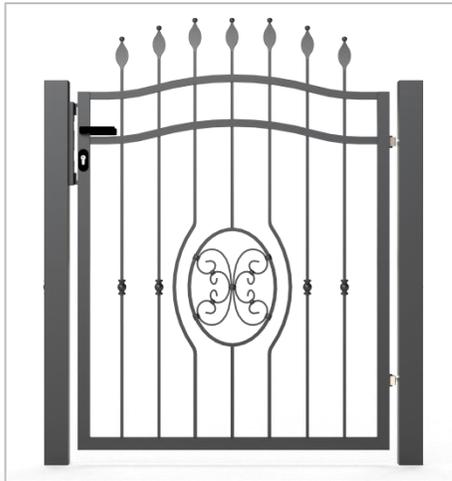

Torbreite (mm)	Baubreite*	Lichte Weite**	Flügel Aufteilung	Flügelanzahl	Pfostenmaß
1100	1260	1100	1100	1	80x80 x3,0mm
1600	1760	1600	1600	1	
2100	2300	2100	2100	1	100x100 x3,0mm
3200	3400	3200	1100/2100	2	
4200	4400	4200	2100/2100	2	



* **Baubreite** = Maß inkl. Pfosten

** **Lichte Weite** = Maß zwischen den Pfosten

SCHMIEDEZAUNSYSTEME




Schmiedezaun MODERNA

- Unsere Schmiedezäune werden aus massiven Materialien in traditioneller Herstellungsweise gefertigt
- Senkrechte Stäbe sind aus Vierkant 12x12mm
- Querstreben aus Flacheisen 25x5mm
- Stababstand beträgt 120mm
- verschiedene klassische Designs erhältlich
- Spitzen sind traditionell geschmiedet
- Pfostensystem 60x60mm mit angeschweißter Kappe
- Pfosten zum einbetonieren bzw. mit angeschweißten Fußplatten
- Die Zaunelemente werden mit einem passenden Montage- Set geliefert und bauseits montiert
- Das Montage- Set gibt es für 90° Montage oder variabel
- Erhältlich in den Höhen 1000 / 1200 / 1500 / 1800mm



Verfügbare Farben:

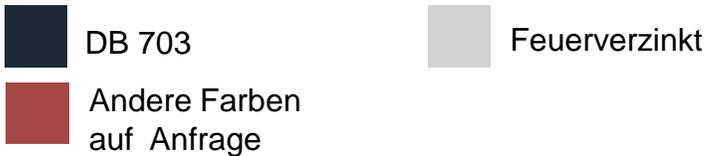

Ausführung:

Beschichtet:

Feuerverzinkte Ausführung nach EN ISO 1461
pulverbeschichtet DB 703

Feuerverzinkt: Stückverzinkt nach EN ISO1461




Beschichtung in DB703

SCHMIEDEZAUNSYSTEME

Macari



Verfügbare Farben:

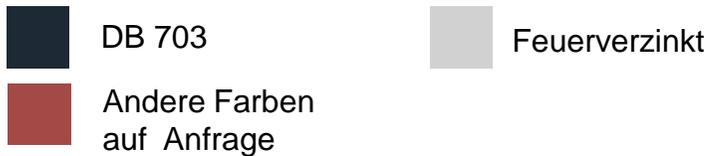

Ausführung:

Beschichtet:


Feuerverzinkte Ausführung nach EN ISO 1461
pulverbeschichtet DB 703

Feuerverzinkt: Stückverzinkt nach EN ISO1461




SCHMIEDEZAUNSYSTEME


Matera 1

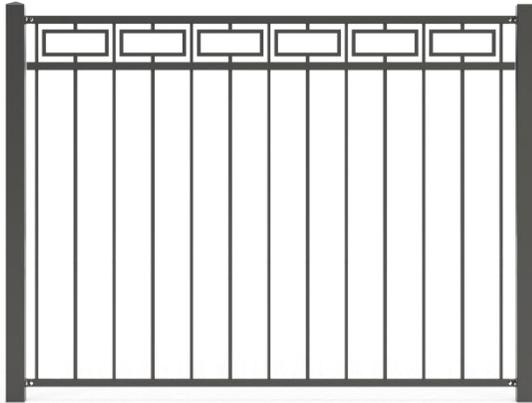


Milazzo 1

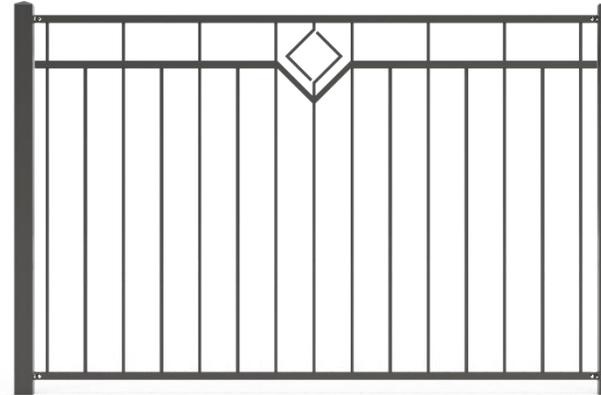

Matera 2

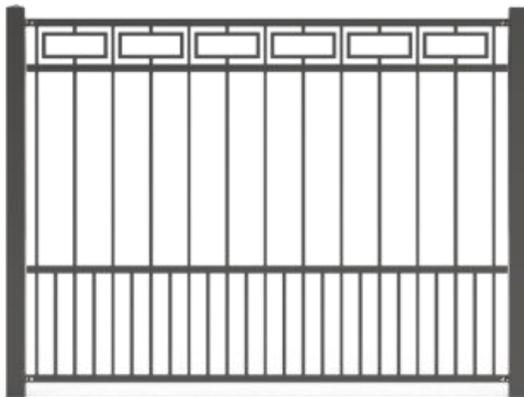


Milazzo 2

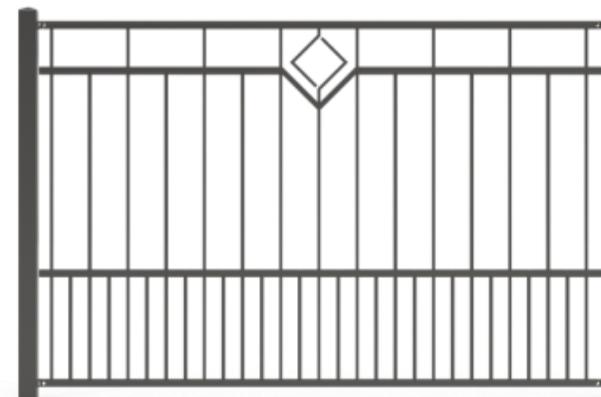


SCHMIEDEZAUNSYSTEME


Meran 1

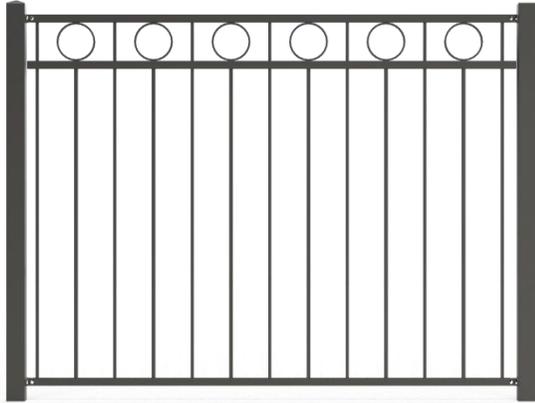


Messina 1

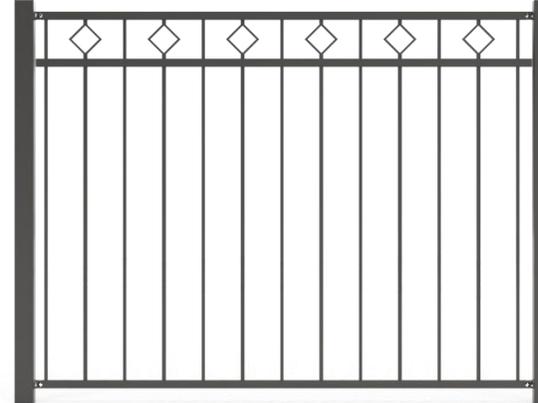

Meran 2

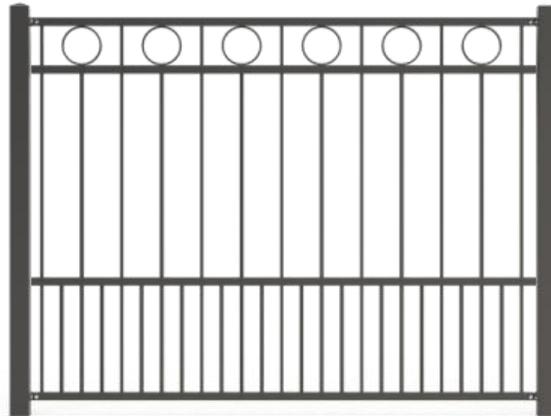


Messina 2

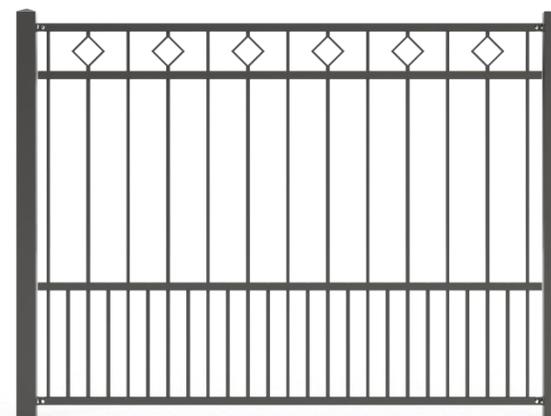

SCHMUCKZAUNSYSTEME

Schmiedezaun-Tore MODERNA

Zur unserem Schmiedezaun gibt es selbstverständlich auch passende Drehflügel-tore.
Sie werden auf Basis unserer hochwertigen Torserie SOLID Versa gefertigt.
Sämtliche Zubehörteile vom SOLID Versa können verwendet werden.

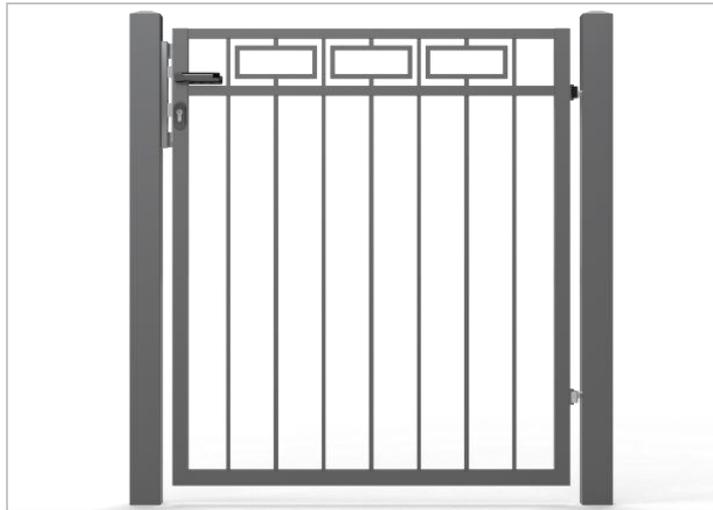

Torbreite (mm)	Baubreite*	Lichte Weite**	Flügel Auf-teilung	Flügel-anzahl	Pfostenmaß
1100	1260	1100	1100	1	80x80x3,0mm
1600	1760	1600	1600	1	
2100	2300	2100	2100	1	100x100x3,0mm


* **Baubreite** = Maß inkl. Pfosten

** **Lichte Weite** = Maß zwischen den Pfosten

SCHMUCKZAUNSYSTEME

Schmiedezaun-Tore MODERNA

Die verschiedenen Flügelbreiten können zu zwei oder dreiflügeligen Toranlagen kombiniert werden.

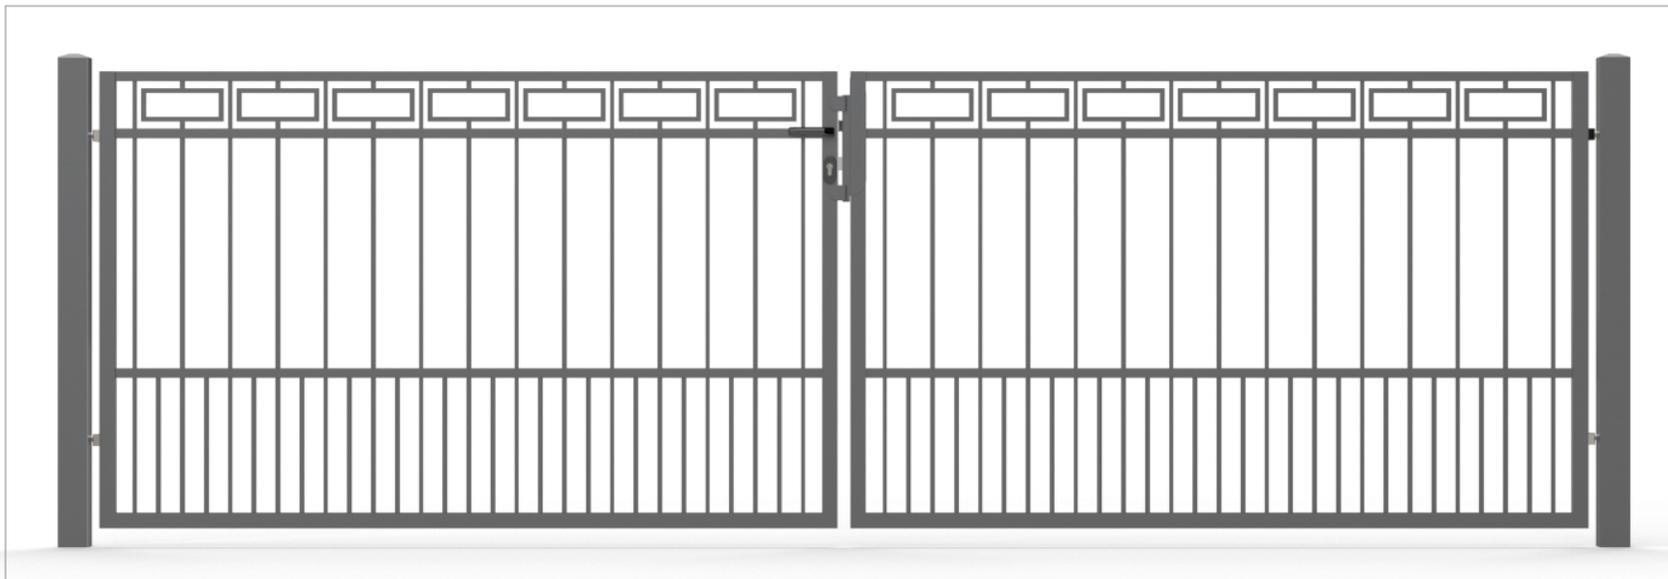

Torbreite (mm)	Baubreite*	Lichte Weite**	Flügel Auf-teilung	Flügel-anzahl	Pfostenmaß
3200	3400	3200	1100/2100	2	100x100x3,0mm
4200	4400	4200	2100/2100	2	

* **Baubreite** = Maß inkl. Pfosten

** **Lichte Weite** = Maß zwischen den Pfosten

ALUMINIUMZAUNSYSTEME

Aluminiumzaun MONTANA 40

Der Aluminium-Zaun MONTANA 40 ist ein hochwertig gefertigter Alu-Zaun in modernem Design. Er zeichnet sich durch verdeckte Befestigungen, Abdeckung der Stöße und eine aufwendige Verarbeitung aus.

Durch optimal dimensionierte Materialstärken ist er sehr robust und doch ein Leichtgewicht. Senkrecht werden speziell gezogene Profile 70x50x30mm eingesetzt, das Querprofil ist 80x20mm. Eine Abdeckleiste lässt die Verschraubungen verschwinden und je nach Zaunhöhe ist der Abstand zwischen den Profilen 35-40mm. Es sind Feldlängen bis 3000mm möglich. Ab 2,50m sind die Felder mit einem Verstärkungsprofil ausgestattet. Die Zaunfelder können bündig mit dem Pfosten oder knapp mittig angebracht werden.

Bei der Abmessung der Pfosten können sie zwischen 60x60mm / 80x80mm und 100x100mm wählen. Die Montage der Zaunfelder erfolgt über Winkel, die mit Schneidschrauben befestigt werden. Die Winkel haben Langlöcher sodass die Zaunfelder optimal ausgerichtet werden können. Auch für Schrägen im Zaunverlauf gibt es entsprechende Winkel. Die Außenansicht wird abgedeckt, ein optisches Detail das begeistert. Zaunfelder mit Steigung sind ebenfalls möglich.



Verfügbare Farben:

-  RAL7016 Anthrazit
-  RAL6005 Moosgrün
-  Andere RAL-Farben auf Anfrage

ALUMINIUMZAUNSYSTEME


Aluminiumzauntore MONTANA 40

Für das Zaunsystem MONTANA 40 gibt es selbstverständlich auch Tore.

Drehflügeltore: 1 flg. Tore bis LW 1500mm und 1850mm Höhe.
2 flg. Tore bis LW 6000mm und 1850mm Höhe

Die Tore sind mit hochwertigen Scharnieren von Locinox ausgestattet, je nach Höhe mit dem Typ Dino oder Puma. Sie verfügen über Alu-Türklinken und ein Langschild zur Abdeckung von Klinken und PZ. Der Anschlag ist als durchgehende Leiste ausgeführt, sodass sich der hochwertige Eindruck auch hier wiederholt. Optional können die Tore mit Edelstahlklinken, Knauf und/ oder mit elektrischem Impulsöffner ausgestattet werden. Unsere Torantriebe passen auch an diese Tore.

Schiebetore sind als manuelle Tore oder mit funkferngesteuerte Antrieb lieferbar.
Die lichte Weite ist bis 6000mm und die Höhe bis 1790mm möglich.
Die Tore sind grundsätzlich freitragend und werden auf ein Fundament aufgedübelt.
Sie können wählen zwischen nebenstehendem oder im Pfosten verbautem Antrieb.
Zum Einsatz kommen die bewährten Produkte der Fa. Sommer.

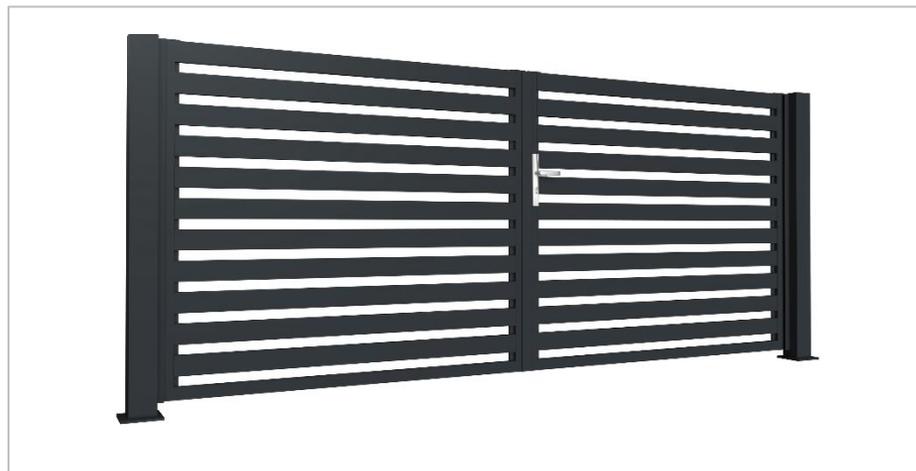

ALUMINIUMZAUNSYSTEME



Verfügbare Farben:

-  RAL7016 Anthrazit
-  RAL6005 Moosgrün
-  Andere RAL-Farben auf Anfrage

Aluminiumzaun MONTANA Blickdicht

Der Aluminium-Zaun MONTANA Blickdicht ist ein hochwertig gefertigter Alu-Zaun in modernem Design. Er zeichnet sich durch verdeckte Befestigungen, Abdeckung der Stöße und eine aufwendige Verarbeitung aus.

Durch optimal dimensionierte Materialstärken ist er sehr robust und doch ein Leichtgewicht.

Senkrecht werden speziell gezogene Profile 45x50mm eingesetzt, das Querprofil ist 200x20mm. Eine Abdeckleiste lässt die Verschraubungen verschwinden.

Querprofile in unterschiedlichen Farben können dem Zaun eine besondere Note geben.

Es sind Feldlängen bis 3000mm möglich, ab 2,50m sind die Felder mit einem Verstärkungsprofil ausgestattet.

Bei der Abmessung der Pfosten können sie zwischen 80x80mm und 100x100mm wählen.

Die Montage der Zaunfelder erfolgt über eine durchgehende Nut im Profil mit Schneidschraube. Auch für Schrägen im Zaunverlauf gibt es entsprechende Winkel, die Außenansicht wird abgedeckt, ein optisches Detail das begeistert. Zaunfelder mit Steigung sind ebenfalls möglich.



ALUMINIUMZAUNSYSTEME

Aluminiumzauntore MONTANA Blickdicht

Für das Zaunsystem MONTANA Blickdicht gibt es selbstverständlich auch Tore.


Drehflügeltore: 1 flg. Tore bis LW 1500mm und 1850mm Höhe
2 flg. Tore bis LW 6000mm und 1850mm Höhe

Die Tore sind mit hochwertigen Scharnieren von Locinox ausgestattet. Sie verfügen über Alu-Türklinken und ein Langschild zur Abdeckung von Klinken und PZ.


Der Anschlag ist als durchgehende Leiste ausgeführt, sodass sich der hochwertige Eindruck auch hier wiederholt. Optional können die Tore mit Edelstahlklinken, Knauf und/ oder mit elektrischem Impulsöffner ausgestattet werden. Unsere Torantriebe passen auch an diese Tore.

Schiebetore sind in manuelle Tore oder mit funkferngesteuerte Antrieb lieferbar. Die licht Weite geht bis 6000mm und die Höhe bis 1790mm möglich.

Sie sind grundsätzlich freitragend und werden auf ein Fundament aufgedübelt.
Sie können wählen zwischen nebenstehendem oder im Pfosten verbautem Antrieb.
Zum Einsatz kommen die bewährten Produkte der Fa. Sommer.

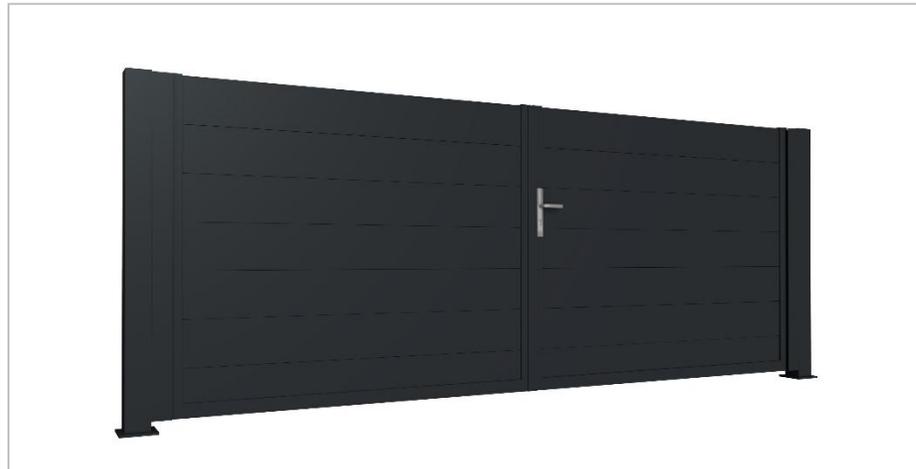

ALUMINIUMZAUNSYSTEME

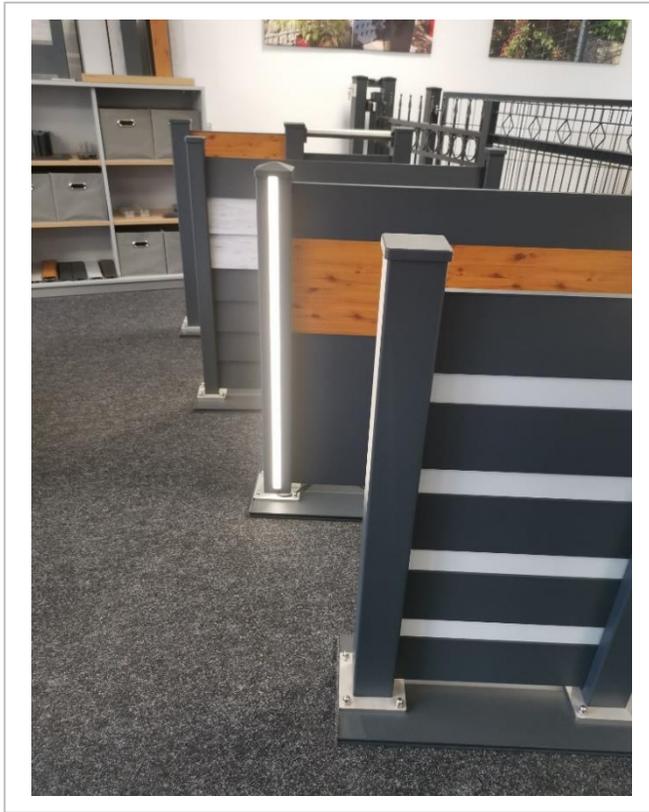

Farben nach Wahl des Kunden

VALU Systembaukasten

Mit dem innovativen Baukastensystem können unterschiedliche Designs und Gestaltungsmöglichkeiten ganz individuell verwirklicht werden. Mit hochwertigen und witterungsbeständigen Aluminium-Profilen kann so gebaut werden, wie sie es wünschen.

Basis des Baukastensystems sind die vier Systemprofile die allesamt mit standardisierten Schwalbenschwanznuten konstruiert sind. Durch die besondere Nutenform in den Profilen ergeben sich viele Vorteile in der Montage. Seitlicher Versatz bis 15 Grad und Höhenversätze bis acht Grad sind kein Problem. Natürlich ist Sicherheit bei uns ein zentrales Thema, das System ist statisch von einem neutralen Institut geprüft.

Ganz nach dem Motto „Pack in die Nut, was gefällt“ können Füllungen bis 21 Millimeter Stärke in die Schwalbenschwanznut eingesetzt werden. Dazu bieten allein die VALU-Aluminium-Profile grenzenlose Füllvarianten. Neben geradlinigem Design können verschiedene Ansichten wie z.B. Lamellen- oder Rhombus-Optik umgesetzt werden. Zusätzlich können bauseitig die unterschiedlichsten Materialien zwischen die Systemprofile eingesetzt werden. Dabei spielt es keine Rolle ob Glas, Holz, Bambus, WPC/BPC, HPL, Designbleche oder Doppelstabmatten aufgenommen werden soll.

Für jedes Material hat VALU das ergänzende Zubehör wie Nutensteine, Kedergummi, Glashalter oder Anschlussprofile.

Auch eine Erweiterung um zusätzliche Funktionalitäten ist dank des Adapterprinzips jederzeit möglich. Mit dem VALU pA wurde speziell ein Anschlussprofil entwickelt, dass an bestehende Mauern oder Wände installiert werden kann.

VALU steht für höchste Stabilität und maximale Einsatzmöglichkeiten. Wir bieten den offenen Baukasten als Klick-System an. Die VALU Systemprofile sind multifunktional und können mit DIN-Materialien aus dem Schlosser- und Zaunbaubereich kombiniert und jederzeit erweitert werden.

ALUMINIUMZAUNSYSTEME



Produktmerkmale:

- Sichtschutz, Zäune, Konstruktionen... – alles im Wunschdesign
- Einfachste Montage und verarbeitungsfreundlich
- Kein Schweißen oder Bohren notwendig
- Variable Abmessung möglich
- Farben nach Wunsch
- Hochwertig und statisch berechnet
- Witterungsbeständig
- Extrem hohe Funktionalität & Variabilität
- Besonders pflegeleicht
- Kostenersparnis durch schnellen Verbau
- Hohe Flexibilität und Gestaltungsvielfalt durch Funktionsnut
- Leichte Höhentoleranzen ausgleichbar
- Hochwertige Optik u.a. durch kaum sichtbare Verschraubungen
- Kombinationsfähigkeit mit einer Vielzahl an Materialien
- Auch nachträglich erweiterbar

GABIONENSYSTEME



Gabionensystem C-LINE Premium

Das Gabionensystem C-LINE Premium besteht aus C- Profilblechen, die als Pfosten dienen. Ohne Werkzeug, nur durch Einhängen unserer Doppelstabgittermatten 8/6/8 wird der Gabionenzaun montiert.

Er besticht durch sein schlankes Design.

Die Füllbreite ist 175mm.

Die Profilbleche werden paarweise geliefert und untereinander verschraubt.

Eckprofile zum System optional erhältlich.

Verbindungs-Set und Fußplatte zum aufdübeln sind optional erhältlich

- Statische Berechnung vorhanden
- Distanzhalter 175mm



Verfügbare Farben:

-  RAL7016 Anthrazit
-  Andere RAL-Farben auf Anfrage

 In patentierter Magnelisbeschichtung (sehr glatte Oberfläche)

Ausführung:

Beschichtet:

In patentierter Magnelisbeschichtung (Zink-Aluminium-Magnesium-Beschichtung)
Zusätzlich pulverbeschichtet in RAL Farben möglich



GABIONENSYSTEME

Technische Daten:

Gitterhöhe (mm)	Montage	Pfostenhöhe (mm)	Gewicht kg
830mm	Aufdübeln	845	4,1
	Einbetonieren	1445	7,0
1030mm	Aufdübeln	1045	5,1
	Einbetonieren	1645	8,1
1230mm	Aufdübeln	1245	6,1
	Einbetonieren	1845	9,0
1430mm	Aufdübeln	1445	7,1
	Einbetonieren	2045	10,0
1630mm	Aufdübeln	1645	8,0
	Einbetonieren	2245	10,9
1830mm	Aufdübeln	1845	9,0
	Einbetonieren	2445	11,9

Einsatzbeispiele:

- zur Einfriedung Ihres Grundstücks
- als Terrassen- Trennwand
- als Sicht- und Windschutz in Teilbereichen
- als Carport- Umkleidung
- als Abgrenzung für Mülltonnenstellplätze
- als architektonisches Element in der Gartengestaltung



GABIONENSYSTEME



Verfügbare Farben:

-  Feuerverzinkt
-  Andere RAL-Farben auf Anfrage

Ausführung:

Feuerverzinkt: Stückverzinkt nach EN ISO1461

Gabionen Doppelpfosten

Der Gabionen Doppelpfosten im Profil 120x40. Er ist mit angeschweißter Fußplatte oder zum Einbetonieren lieferbar. Doppelpfosten sind mit Abdeckleisten ausgerüstet. Für Gabionenzäune werden immer Doppelstabgittermatten 8/6/8 verwendet.

- Distanzhalter 150mm
- Statische Berechnung vorhanden



GABIONENSYSTEME

Technische Daten:

Gitterhöhe (mm)	Montage	Pfostenhöhe (mm)	Anzahl der empfohlenen Distanzhalter	Gewicht kg
1030mm	Aufdübeln	1060	12	7,21
	Einbetonieren	1510		
1230mm	Aufdübeln	1260	12	8,6
	Einbetonieren	1710		
1430mm	Aufdübeln	1460	16	10
	Einbetonieren	2010		
1630mm	Aufdübeln	1660	16	11,8
	Einbetonieren	2210		
1830mm	Aufdübeln	1860	20	12,8
	Einbetonieren	2410		


Einsatzbeispiele:

- zur Einfriedung Ihres Grundstücks
- als Terrassen- Trennwand
- als Sicht- und Windschutz in Teilbereichen
- als Carport- Umkleidung
- als Abgrenzung für Mülltonnenstellplätze
- als architektonisches Element in der Gartengestaltung



GABIONENSYSTEME

Maße und Matrix für den Einbau der Distanzhalter

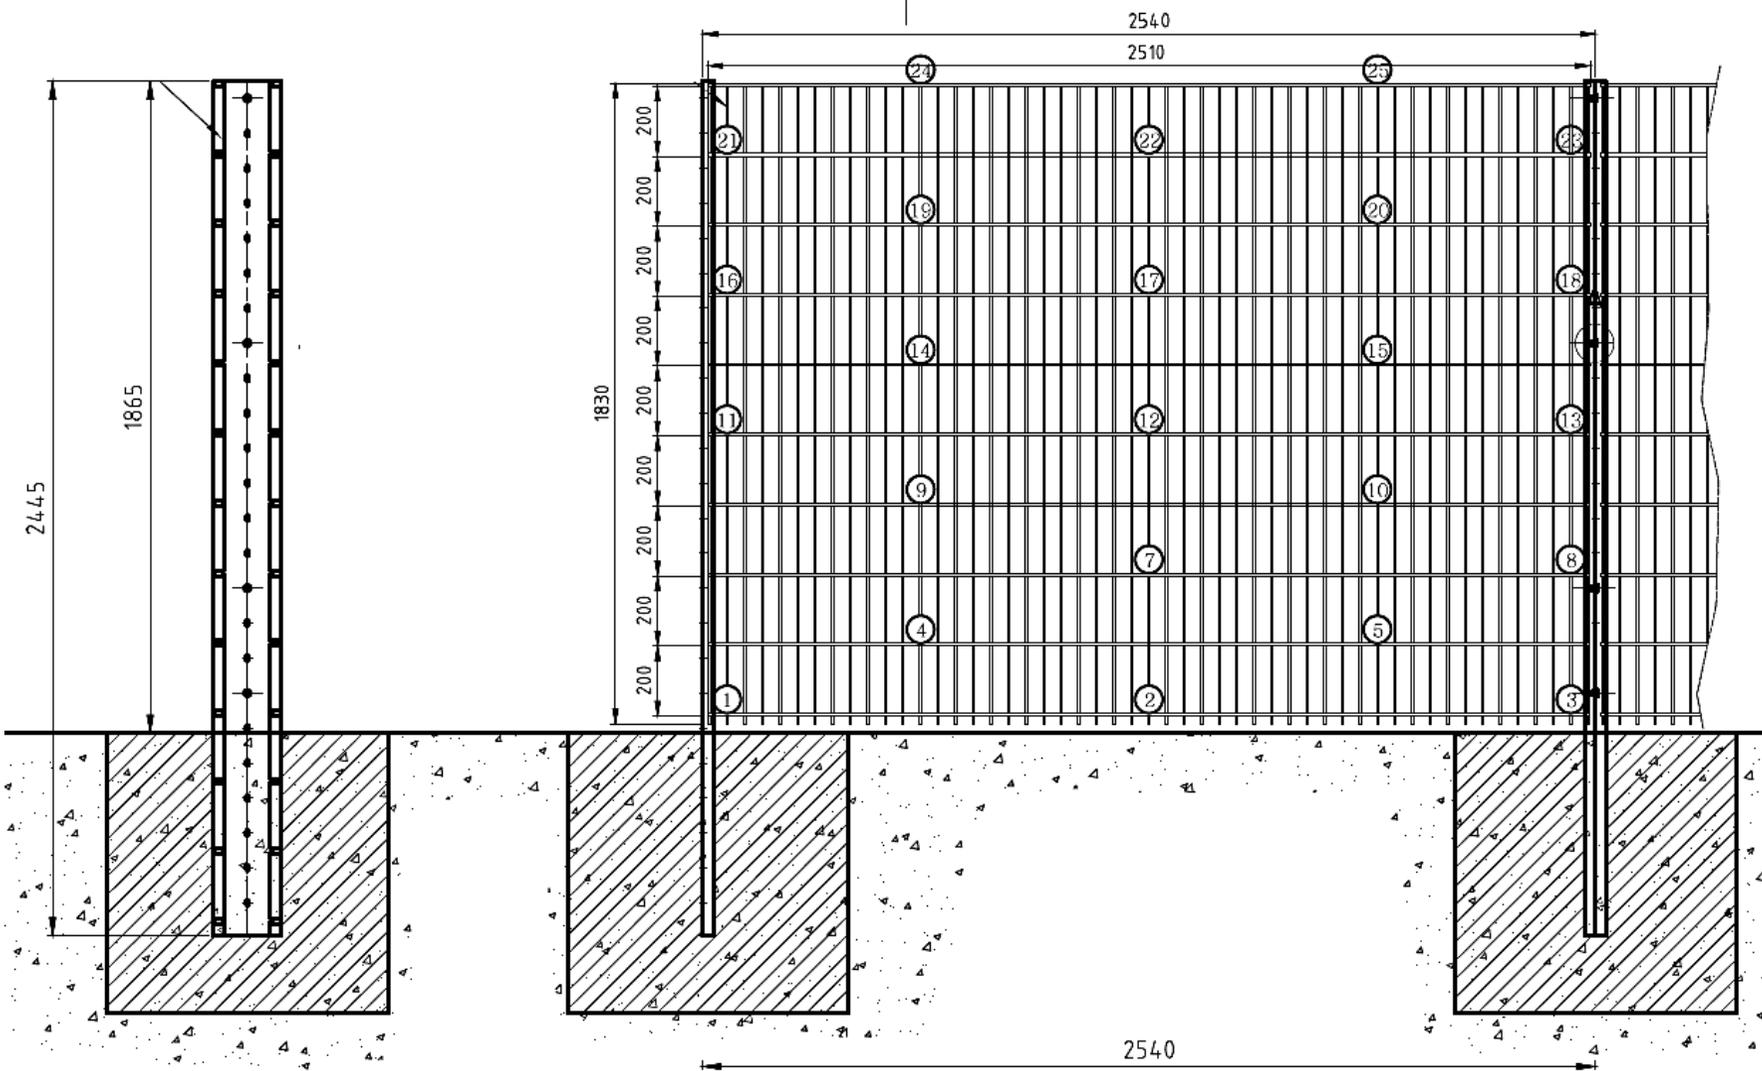

GABIONENSYSTEME



Verfügbare Farben:

 Feuerverzinkt

 Andere RAL-Farben
auf Anfrage

Ausführung:

Feuerverzinkt: Stückverzinkt nach EN ISO1461

Gabionen-Säulen

Gabionen- Säulen sind in quadratischer, rechteckiger und sechseckiger Form erhältlich.


Die Kantenlängen sind unterschiedlich.

Sie bilden die zentralen Elemente bei vielen Konstruktionen.

Die Gabionen- Säulen bestehen aus Einstabmatten und sind in einem Stück gewickelt.

An jedem Waagrecht- und Senkrechtstab sind sie unlösbar verschweißt.

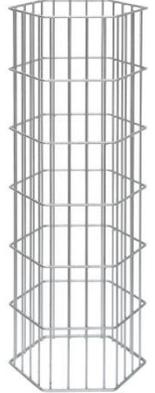

Länge (mm)	Rubin Typ 4 220x220mm	Rubin Typ 4 270x270mm	Rubin Typ 7.4 270x420mm	Onyx Kantenlänge 150mm
800				
1000				
1200				
1400				
1600				
1800				
2000				
2200				
2400				

GABIONENSYSTEME



Verfügbare Farben:

 Feuerverzinkt

 Andere RAL-Farben
auf Anfrage

Ausführung:

Feuerverzinkt: Stückverzinkt nach EN ISO1461

Gabionenkörbe JUMBO

Gabionenkörbe sind aus Einstabmatten 8/6 mm und einer Maschung von 50x200 mm gefertigt. Sie haben eine Tiefe von 250mm und sind in zwei Breiten 1016 und 2016mm erhältlich.




Lieferumfang:

- Eingeschweißte Distanzhalter
- Inkl. Pfosten und Zubehör zum einbetonieren

Länge (mm)	Breite mm
1008	1016 / 2016
1208	
1408	
1608	
1808	

GABIONENSYSTEME

Gabionenkörbe JUMBO

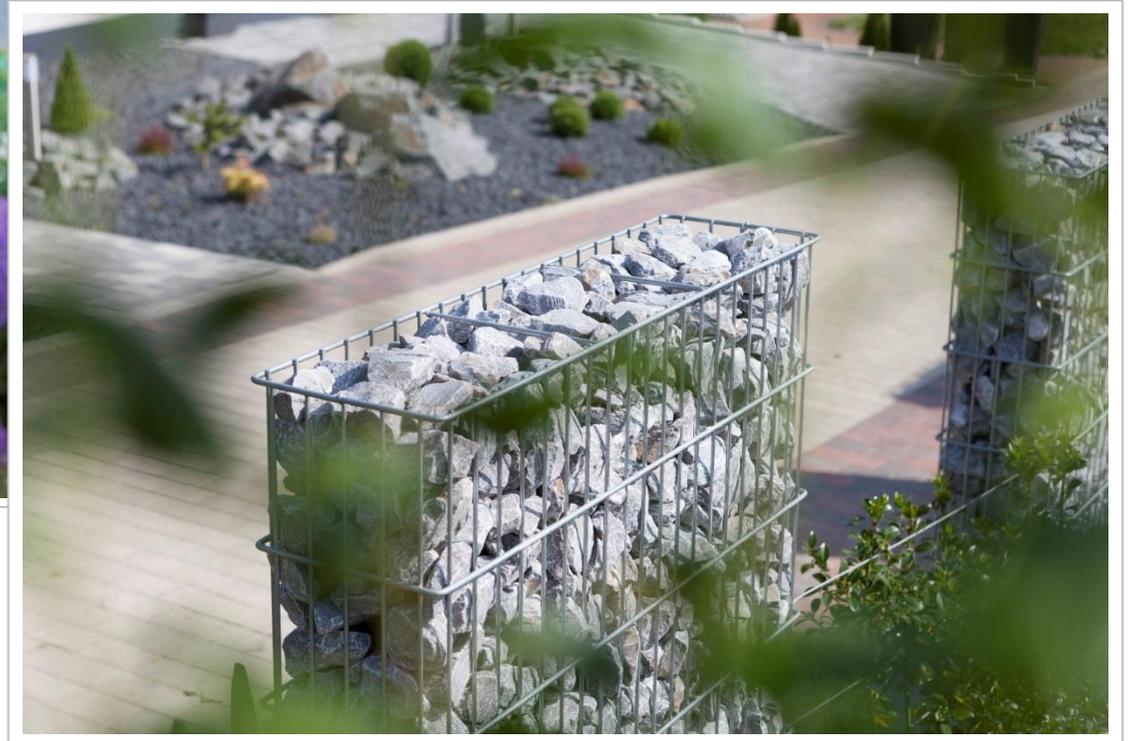



Alpenstein GS



Glas Blue

Gabionensteine

Wir liefern Gabionensteine in großer Auswahl, bitte wählen sie aus.


Sollte ihr Favorit nicht dabei sein fragen sie uns nach anderen Steinen.

Wir haben eine Vielzahl verschiedener Gabionensteine im Angebot. Gabionensteine sind gebrochene, leicht abgerundete Steine die für unsere Gabionensysteme geeignet sind.

Auch Glasbruch ist auch lieferbar.

Das Material ist nicht nur in Gabionen sondern auch allgemein im Garten vielseitig einsetzbar und vermittelt eine hochwertige Optik. Vorgewaschene Steine sind weitgehend frei von Lehm- Staub und Schlammanhaftungen, die ansonsten nicht vermeidbar sind.

Da Steine ein Naturprodukt sind können sie in Farbe, Form und Größe abweichen. Die Steine werden kommissionsgerecht abgefüllt und direkt zu ihnen nach Hause geliefert.

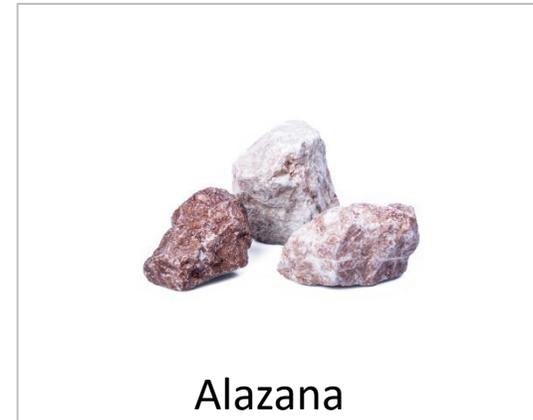

Alazana

GABIONENSYSTEME



Grauwacke



Vogesen



Glas Turquoise



Rosenquarz



Lava Original



Glas Green



GABIONENSYSTEME



Verfügbare Farben:

-  Feuerverzinkt
-  Andere RAL-Farben auf Anfrage

Ausführung:

Feuerverzinkt: Stückverzinkt nach EN ISO1461

Winkelclip für Doppelstabmatten

Unser Winkelclip ist für die individuelle Gabionengestaltung mit Doppelstabmatten. Sie gestalten Gabionenwände, Pflanzsäulen, Sitzbänke, Abtrennungen, Carport-Begrenzungen, Rankanlagen usw.



Wir empfehlen den Winkelclip oben, unten und in jede zweite Masche einzusetzen



GABIONENSYSTEME

Gabionen-Hochbeet

Gabionen- Hochbeete werden aus gekürzten Doppelstabgittermatten 6/5/6, Distanzhaltern und Eckverbindern zusammen gebaut. Standardmäßig bieten wir zwei Größen an.

- Gabionen- Beet 1210 x 1210 x 830mm
- Gabionen- Beet 2510 x 1210 x 830mm



VIERECKDRAHTGEFLECHT-SYSTEME



Verfügbare Farben:



Ausführung:

Beschichtet:

verzinkt, PE ummantelt EN10223-6 RAL6005 oder RAL7016 ähnlich

Feuerverzinkt: nach EN ISO1461

Viereckgeflecht

Drahtgeflechte:

Unsere Viereckgeflechte sind nach DIN 1199 aus ummantelten Drähten mit verzinkten Kerndraht gefertigt.

- Maschenweiten:
40x40mm, 50x50mm oder 60x60mm
- Drahtstärken: 2,8mm oder 3,1mm
- Kunststoffummantelung ist ähnlich RAL6005 oder RAL7016



Höhe (mm)	Drahtstärke	Maschenweite	Rollenlänge	Pfostenmaß	Lieferumfang
800	2,8 / 3,1	40x40mm 50x50mm 60x60mm	15 / 25 m	34x1150	Komplett mit KU- Kappe und Spanndrahthalter
1000				38x1500	
1250				38x1700	
1500				38x2000	
1750				38x2250	
2000				38x2500	

VIERECKDRAHTGEFLECHT-SYSTEME

Unsere Zaunpfosten- und Streben sind aus zinkphosphatierten, kunststoffbeschichteten Stahlrohren gefertigt.



Viereckgeflecht

Zaunpfosten:

Höhe (mm)	Pfostenmaß	Lieferumfang
800	34x1150	Komplett mit KU- Kappe und Spanndrahthalter
1000	38x1500	
1250	38x1700	
1500	38x2000	
1750	38x2250	
2000	38x2500	



Zaunstrebe:

Höhe (mm)	Pfostenmaß	Schelle (mm)	Lieferumfang
800	34x1150	34	Komplett mit Schelle
1000	38x1500	38	
1250	38x1700	38	
1500	38x2000	38	
1750	38x2250	38	
2000	38x2500	38	

VIERECKDRAHTGEFLECHT-SYSTEME

Zubehör


Artikelbild	Bezeichnung	Ausführung
	Spanndraht	Ringe 55/ 110/ 250 m Drahtstärken: 3,1/ 3,8/ 4,2 Verzinkt, PE ummantelt RAL6005 und RAL7016
	Bindedraht	Ringe 50 und 100 m Drahtstärke: 2mm Verzinkt, PE ummantelt RAL6005 und RAL7016
	Spanndrahthalter	Kunststoff, mit Schraube RAL6005 und RAL7016
	Strebenschele	Verzinkt, Kunststoffbeschichtet Durchmesser: 34/ 38 /50/ 60/ 76 RAL6005 und RAL7016

VIERECKDRAHTGEFLECHT-SYSTEME

Zubehör

Artikelbild	Bezeichnung	Ausführung
	Strebenkappe	Kunststoff Durchmesser: 34mm RAL6005 und RAL7016
	Drahtspanner G 2	Verzinkt, pulverbeschichtet RAL6005 und RAL7016
	Geflechtspannstab	Verzinkt, pulverbeschichtet RAL6005 und RAL7016 Durchmesser: 9mm Länge: 850/ 1050/ 1300/ 1550/ 1800/ 2050
	Schelle für Geflechtspannstab	Verzinkt, pulverbeschichtet RAL6005 und RAL7016 Durchmesser: 34/ 38/ 50/ 60/ 76

VIERECKDRAHTGEFLECHT-SYSTEME

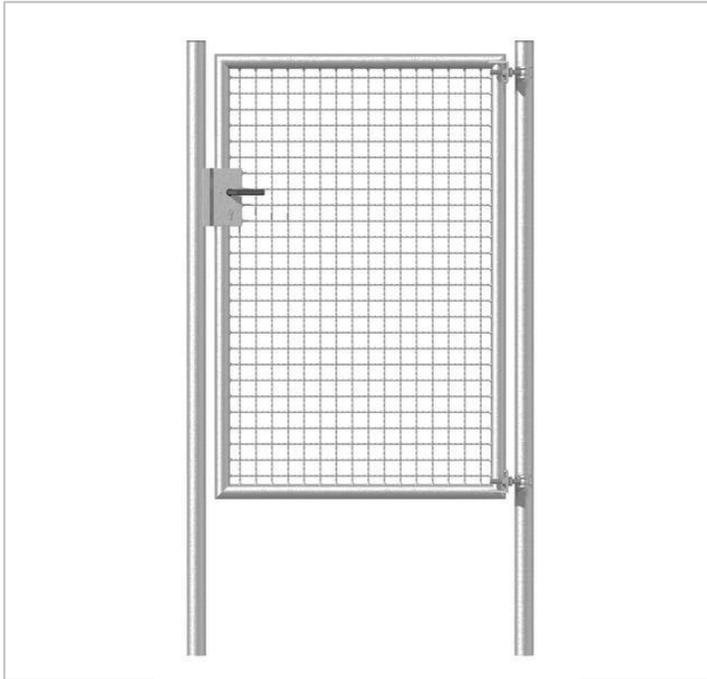

Gartentor STE 1- flgl.

Lieferumfang:

- Mit Wellengitter- Füllung 50x50x4mm
- Öffnungswinkel 90 Grad
- Scharnier- und Anschlagpfosten
- Inkl. Schlosskasten und Kastenschloss
- Drücker und Anschlag
- Zaunanschluss:
- angeschweißter WG-Stab



Verfügbare Farben:




Ausführung:

Feuerverzinkt nach EN1461 bzw.
 Feuerverzinkt nach EN1461 und pulverbeschichtet in
 RAL7016 oder RAL6005

Technische Daten:

Torhöhe (mm)	Baubreite	Rahmen mm	Pfostenmaß	Füllung
800mm	1000 1250 1500 mm	38	60 mm	Wellengitter 50x50x4
1000mm				
1250mm				
1500mm				
1750mm				
2000mm				

VIERECKDRAHTGEFLECHT-SYSTEME

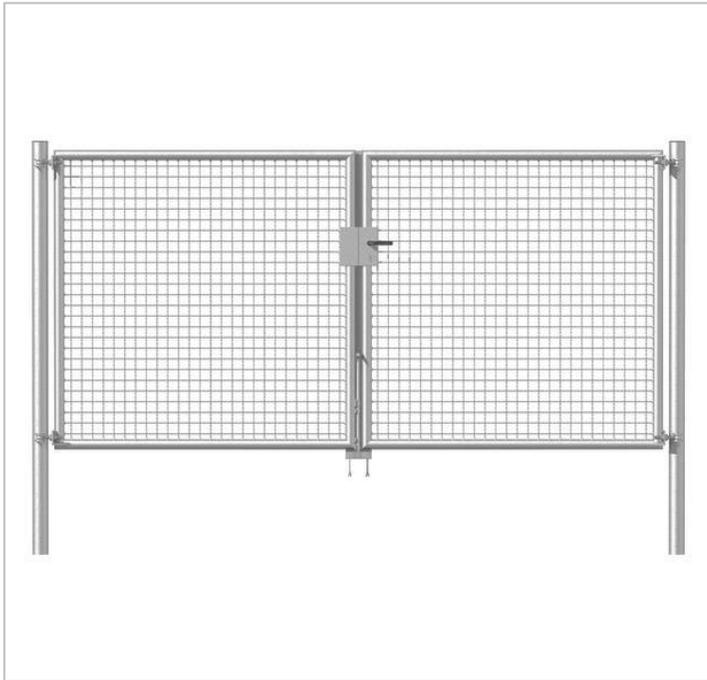

Doppeltore STZ

Lieferumfang:

- Mit Wellengitter- Füllung 50x50x4mm
- Öffnungswinkel 90 Grad
- Symmetrisch geteilt
- Scharnier- und Anschlagpfosten
- Inkl. Schlosskasten und Kastenschloss
- Drücker und Anschlag
- Torfeststeller und Bodenhülse
- Zaunanschluss:
 - angeschweißter WG-Stab



Verfügbare Farben:



Ausführung:

Feuerverzinkt nach EN1461 bzw.
 Feuerverzinkt nach EN1461 und pulverbeschichtet in
 RAL7016 oder RAL6005

Technische Daten:

Torhöhe (mm)	Baubreite	Rahmen mm	Pfostenmaß	Füllung
800mm	3000 4000 mm	38	76 mm	Wellengitter 50x50x4
1000mm				
1250mm				
1500mm				
1750mm				
2000mm				

MOBILZÄUNE



Ausführungen:

Sendzimirverzinkt oder feuerverzinkt

Mobilzaun „Leicht“

Zum Absperren von Baustellenbereichen, Mobilbauzaun ist sendzimirverzinkt mit umlaufenden Rohrrahmen (gesteckt verschweißt) und einer Maschenweite von 100x300mm. Maße: 3500 x 2000 mm

- Standrohre 40mm
- Waagerechte Rohre 29mm
- Drahtstärke senkrecht 2,5mm
- Drahtstärke waagerecht 3mm


Mobilzaun „Standard“

Zum Absperren von Baustellenbereichen, Mobilbauzaun ist feuerverzinkt mit umlaufenden Rohrrahmen und einer Maschenweite von 100x300mm. Überstehende Drähte als Übersteigschutz. Maße: 3500 x 2000 mm
3500 x 1200 mm

- Standrohre 42,4mm
- Waagerechte Rohre 26,9mm
- Drahtstärke senkrecht 2,5mm
- Drahtstärke waagerecht 3mm



MOBILZÄUNE

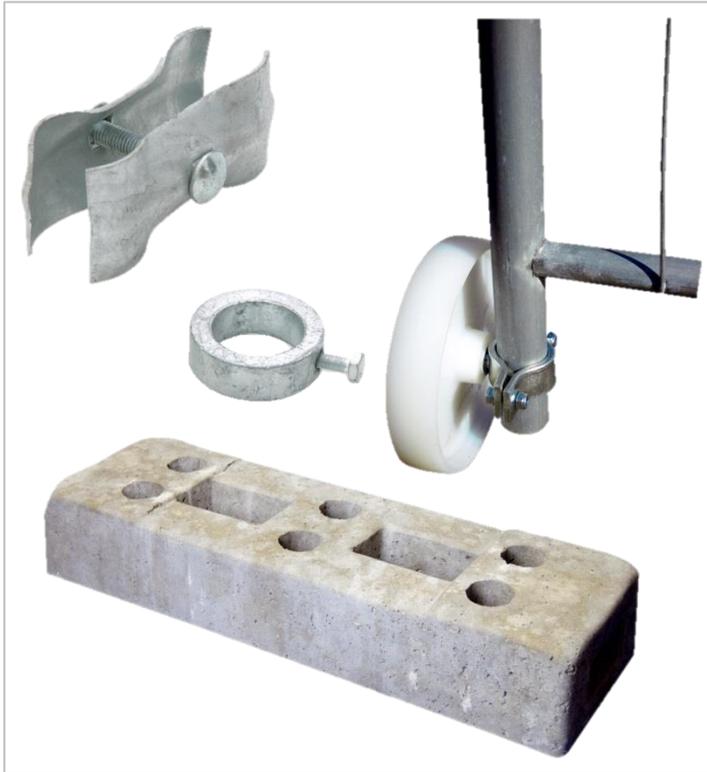


- Bauzaunfuß aus Beton, 700x220x125mm, sechs Löcher
- Bauzaun aus Kunststoffrecycling, 700x250x160mm, sechs Löcher
- Verbindungsschelle mit Schraube M10x60mm
- Blechstärke 2,5mm
- Bodenhülse aus Winkeleisen mit zwei angeschweißten Hülsen, Länge 600mm
- Drehtor- Laufring, verzinkt
- Laufrolle inkl. Rohrschelle, Durchmesser 200mm
- Drehgelenk für den Einsatz bei Torelementen
- Mobilzaun- Stützstrebe mit angeschweißter Bodenplatte und Bohrung zum einschlagen von Erdnägeln
- Lager und Transporttraverse für Mobilzaun für den Transport und die Lagerung von 30 Mobilzäunen und 31 Füßen



Rank Gitter System



Spezielle A2-Winkel für Doppelstabgittermatten. Der längere Grundwinkel hält die Gittermatte und der kleinere Winkel fixiert den Abstand oben. Es können sowohl komplette Gittermatten oder Mattenabschnitte verwendet werden.

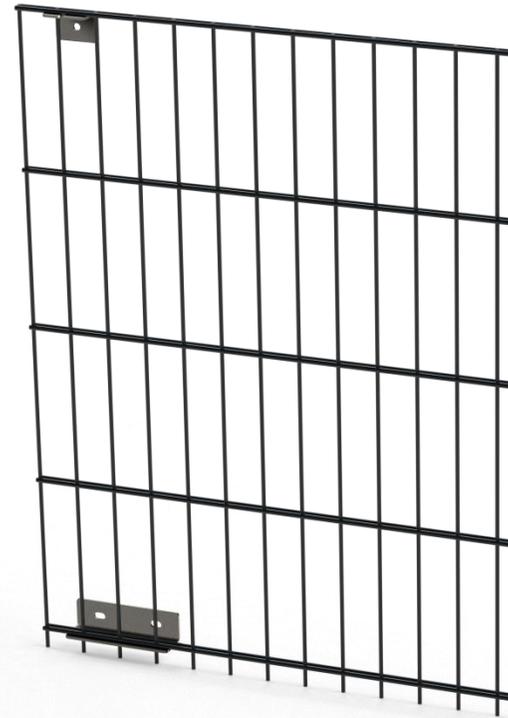

Als weitere Produkte sind Gartenbänke, Feuerschalen, Gartenaccessoires aus Cortenstahl, Brunnensysteme etc. geplant.

Weitere Produkte



Unter www.outking.de
finden Sie unsere
hochwertigen
Outdoormöbel.

Auch hier gibt es
regelmäßige
Erweiterungen unseres
Sortimentes.

Es betreut Sie Ihr Fachhändler:



© A&G Stahlverarbeitings und -vertriebs GmbH
An der Heide 20
07318 Saalfeld | Thüringen

Tel.: 03671 444 0 | Fax: 03671 444 44 | E-Mail: info@ag-stahl.de | www.ag-stahl.de

